

LORO-X ÜBERGANGSROHR EXZ.DN 125/150

LORO-X Übergangsrohr exzentrisch DN 125/150

Beschreibung

LORO-X Übergangsrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, exzentrisch, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, DN 125/150




Artikeldaten

EAN-Code	4038088027523
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 125, DN 150
Außenmaße (HxBxL)	159 x 169 x 252 mm
Gewicht	2,40 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Gemäß EN 12056-3 7.6.1 ist bei Aufweitung in nahezu waagrecht verlegten Leitungen auf Rohrscheitelgleichheit zu achten. Die Aufweitung soll also exzentrisch "nach unten" erfolgen.

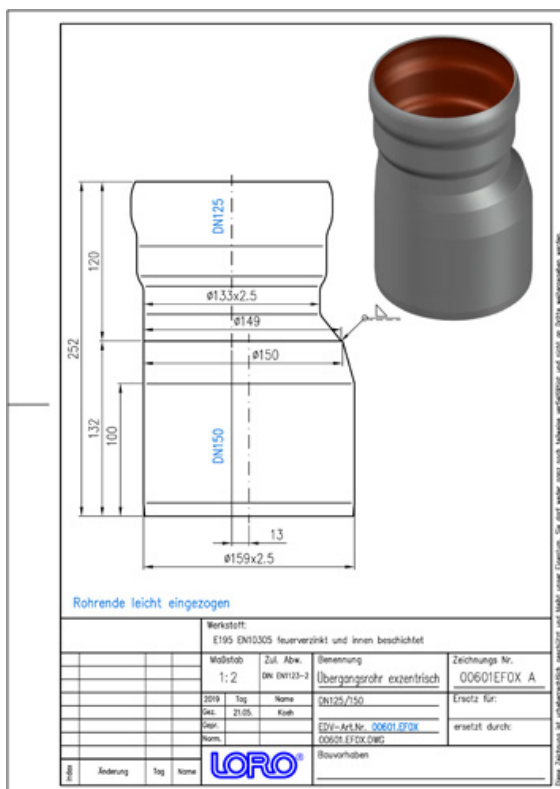

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)