

## LORO-X TRANSITION PIPE ECCENTRIC

## DN 80/100

### LORO-X eccentric transition pipe DN 80/100

#### Kuvaus

LORO-X transition pipe, made of steel, hot-dip galvanized, eccentric, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, DN 80/100




#### Tuotetiedot

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| EAN-koodi            | 4038088041338               |
| ETIM-luokka          | EC003024                    |
| Nimellishalkaisija   | DN 80, DN 100               |
| Ulkomitat (KxLxS)    | 102 x 109 x 255 mm          |
| Paino                | 1,30 Kg (STK)               |
| Tuoteryhmä           | 1                           |
| Tullitariffin numero | 73089098                    |
| Materiaali / Väri    | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Käyttöohje

Gemäß EN 12056-3 7.6.1 ist bei Aufweitung in nahezu waagrecht verlegten Leitungen auf Rohrscheitelgleichheit zu achten. Die Aufweitung soll also exzentrisch "nach unten" erfolgen.

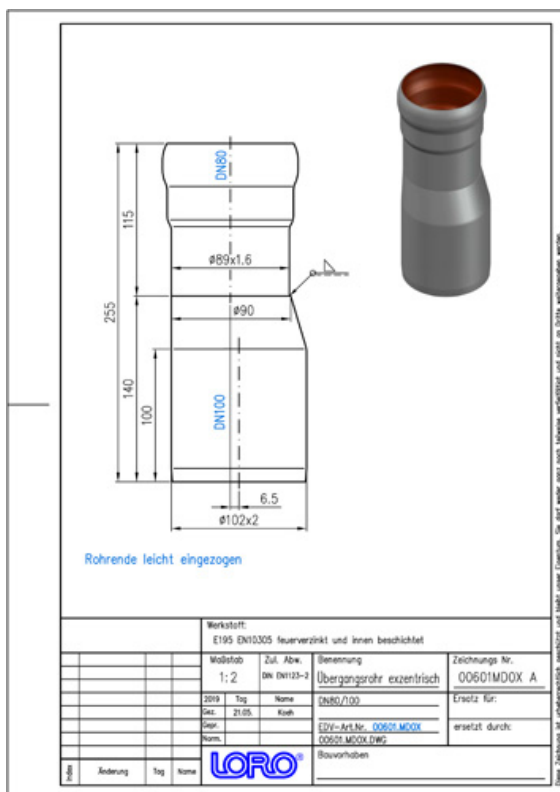

#### Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)