LORO-X ÜBERGANGSR.KONZ.M.VERLAENG.

LORO-X Übergangsrohr konzentrisch mit verlängertem Spitzende DN 40/70

Beschreibung

LORO-X Übergangsrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, konzentrisch, mit verlängertem Spitzende, passend für Sicherungsschelle Art.-Nr. 806X, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, DN 40/70

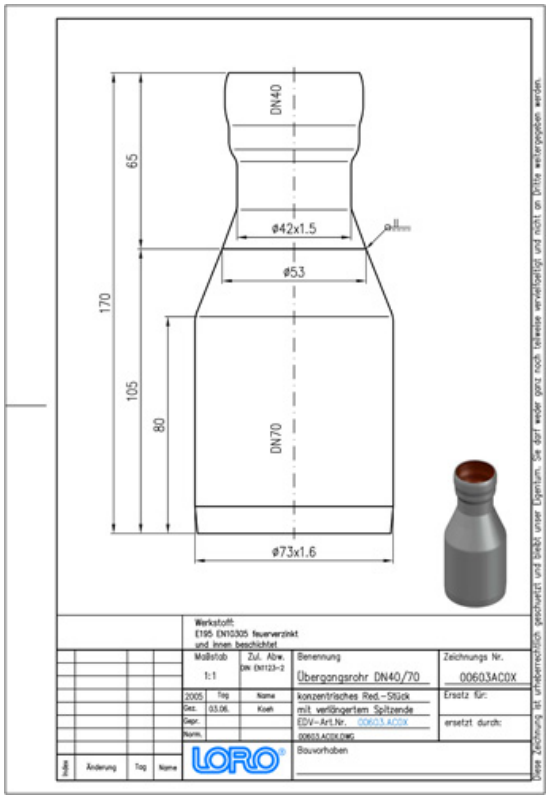

Artikeldaten

EAN-Code	**4038088041840**
ETIM Klasse	**EC003024**
Nennweite	**DN 40, DN 70**
Außenmaße (HxBxL)	**73 x 73 x 170 mm**
Gewicht	**0,50 Kg (STK)**
Warengruppe	**1**
Zolltarifnummer	**73089098**
Material / Farbe	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Verwendungshinweis

LORO-X Übergangsrohre (konzentrische Red.-Stücke) mit verlängertem Spitzende, passend für Sicherungsschelle Nr.806X

Downloads

Alles online

Verlegeanleitung (PDF)
Maßzeichnung (PDF)
Prospekt (PDF)
Zulassung (PDF)
CAD 2D (DXF)
CAD 3D (DWG)
BIM 3D (STEP)
BIM 3D (IFC)