

LORO-X ÜBERGANGSR.RONZ.M.VERLAENG.

LORO-X Übergangsrohr konzentrisch mit verlängertem Spitzende DN 125/150

Beschreibung

LORO-X Übergangsrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, konzentrisch, mit verlängertem Spitzende, passend für Sicherungsschelle Art.-Nr. 806X, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, DN 125/150




Artikeldaten

EAN-Code	4038088041307
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 125, DN 150
Außenmaße (HxBxL)	159 x 159 x 250 mm
Gewicht	2,40 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Übergangsrohre (konzentrische Red.-Stücke) mit verlängertem Spitzende, passend für Sicherungsschelle Nr.806X

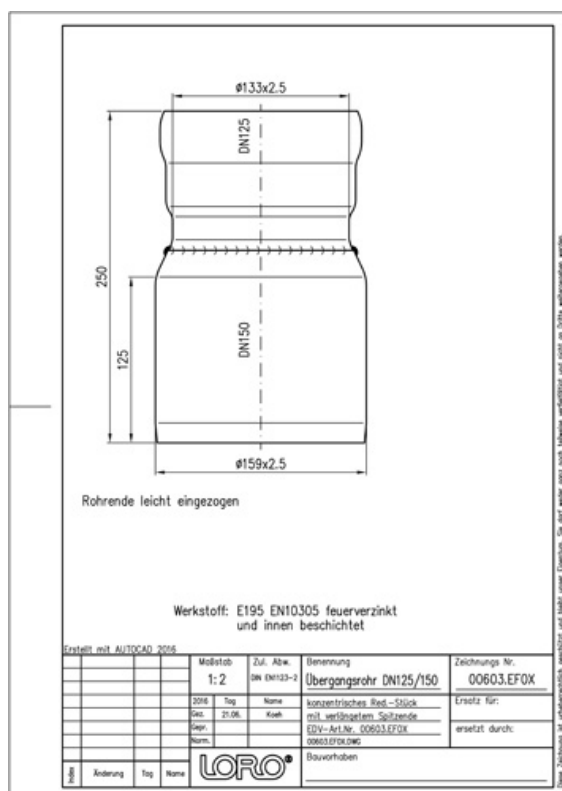

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)