LORO-X ÜBERGANGSR.KONZ.M.VERLAENG.

LORO-X Übergangsrohr konzentrisch mit verlängertem Spitzende DN 32/50

Beschreibung

LORO-X Übergangsrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, konzentrisch, mit verlängertem Spitzende, passend für Sicherungsschelle Art.-Nr. 806X, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, langlebige Innenbeschichtung gemäß DIN EN ISO 2178 auf Basis einer 2K-Epoxid-Kombination, Farbton: Rotbraun, DN 32/50

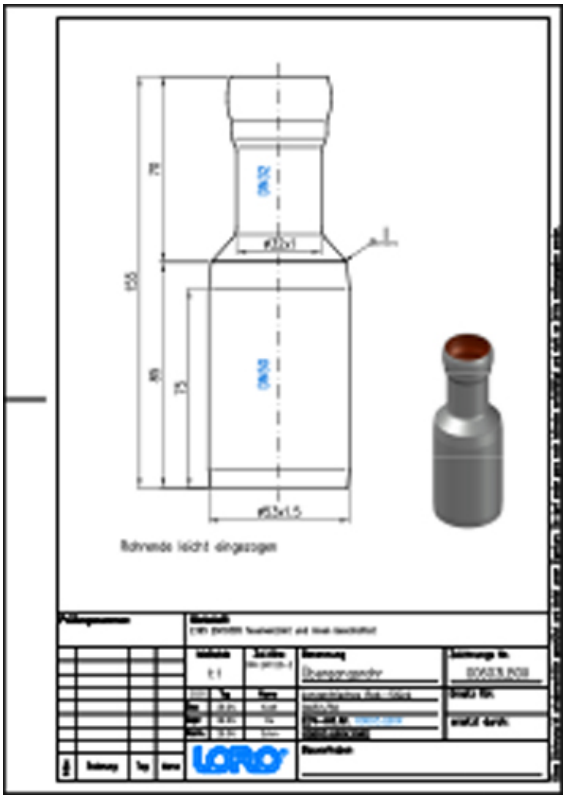

Artikeldaten

EAN-Code	4038088048856
ETIM Klasse	EC003024
Nennweite	DN 32, DN 50
Außenmaße (HxBxL)	53 x 53 x 155 mm
Gewicht	0,30 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Übergangsrohre (konzentrische Red.-Stücke) mit verlängertem Spitzende, passend für Sicherungsschelle Nr.806X

Downloads

Verlegeanleitung (PDF)
Maßzeichnung (PDF)
Prospekt (PDF)
Zulassung (PDF)
CAD 2D (DXF)
CAD 3D (DWG)
BIM 3D (STEP)
BIM 3D (IFC)

Alles online