

LORO-X SCHUTZR.Z.WANDDURCHF.L=330 MM,

LORO-X Schutzrohr zur Wanddurchführung Länge 330 mm DN 50

Beschreibung

LORO-X Schutzrohr zur Wanddurchführung, DN 50, aus Stahl, feuerverzinkt, 330 mm lang,




Artikeldaten

EAN-Code	4038088028438
ETIM Klasse	EC011386
Nennweite	DN 50
Außenmaße (HxBxL)	73 x 73 x 330 mm
Gewicht	1,00 Kg (STK)
Warengruppe	5
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Für die Durchführung durch mehrschaliges oder normales Mauerwerk. Eventuelle Setzkräfte des Gebäudes werden von der Füllleitung ferngehalten.

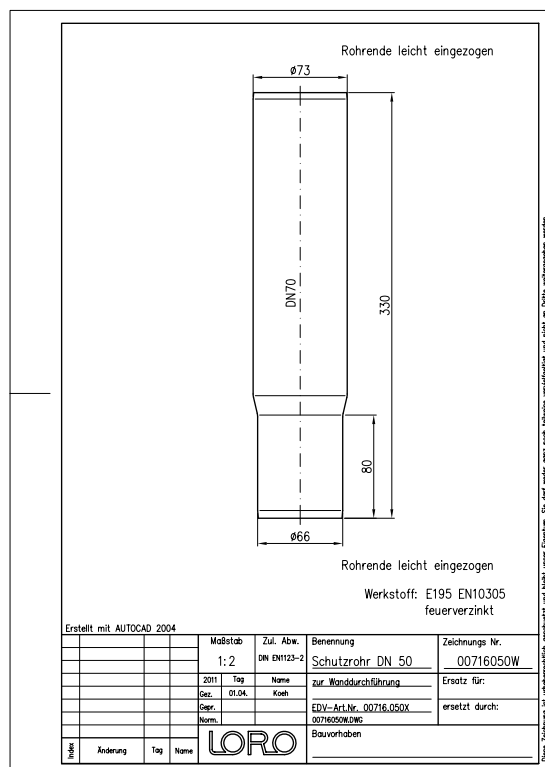

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)