

LORO-X ANSCHLUßST.VON MUFFENL.AN KA-MUFF

LORO-X connection piece from socketless to KA socket DN 300

Description

LORO-XML connector, made of steel, hot-dip galvanized, without socket, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, DN300/300




Article information

EAN Code	4038088068298
ETIM Class	EC003024
Nominal diameter	DN 300, DN 300
Outside measurements (HxWxL)	324 x 324 x 290 mm
Weight	9,40 Kg (STK)
Product group	1
Customs tariff number	73089098
Material / Color	Stahl feuerverzinkt, Silber

Usage note

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

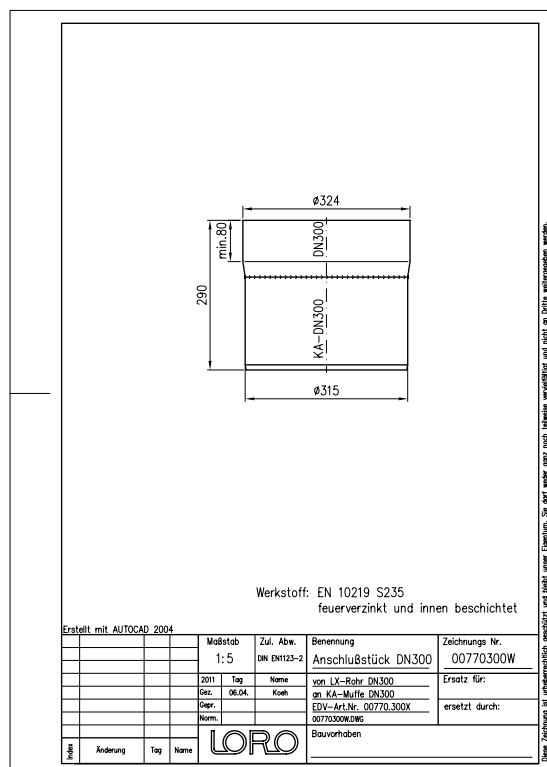

Downloads



Alles online

[Installation \(PDF\)](#)
[Certificate \(PDF\)](#)
[CAD drawing \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[Brochure \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)