

## LORO-X SLIP IN SOCKET WITH LONG SOCKET DN 80

LORO-X push-in sleeve DN 80

### Popis

LORO-X slip-in socket made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, DN 80




### Údaje o artikli

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| EAN kód                   | 4038088029114               |
| ETIM trieda               | EC003024                    |
| Menovitý priemer          | DN 80                       |
| Vonkajšie rozmery (VxŠxH) | 102 x 102 x 210 mm          |
| Hmotnosť                  | 0,90 Kg (STK)               |
| Skupina produktov         | 1                           |
| Colný sadzobník           | 73089098                    |
| Materiál / Farba          | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Pokyny na použitie

Für die Rohrmontage zwischen 2 Fixpunkten bietet die Langmuffe eine größere Einschubtiefe als Längenausgleich. Sie ersetzt keinen dauerhaften Kompensator für die Längenausdehnung, da Gleitmittel und Dichtelement nach kurzer Zeit eine feste Verbindung herstellen.

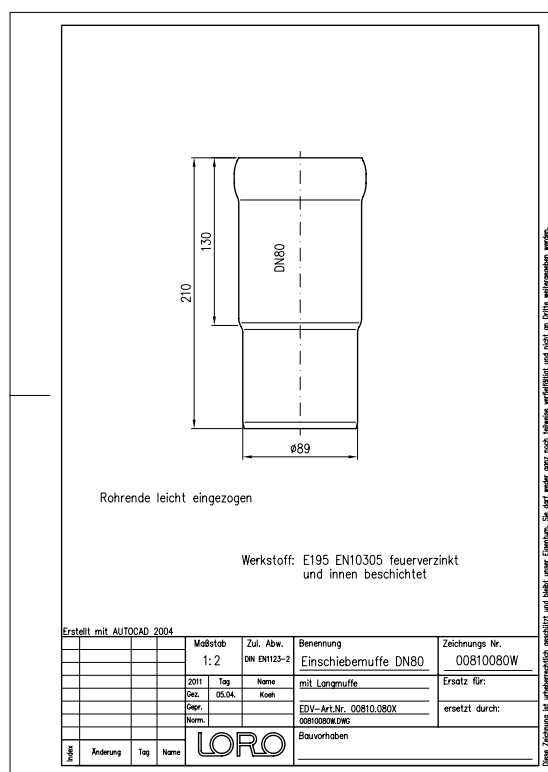

### Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)