

## LORO-X SLIP IN SOCKET WITH LONG SOCKET DN 125

### LORO-X push-in sleeve DN 125

#### Beskrivning

LORO-X slip-in socket made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, DN125




#### Artikeldata

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| EAN-kod           | 4038088029138               |
| ETIM-klass        | EC003024                    |
| Nominell diameter | DN 125                      |
| Ytermått (HxBxL)  | 152 x 152 x 260 mm          |
| Vikt              | 2,30 Kg (STK)               |
| Produktgrupp      | 1                           |
| Tullnummer        | 73089098                    |
| Material / Färg   | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Användningsanvisning

Für die Rohrmontage zwischen 2 Fixpunkten bietet die Langmuffe eine größere Einschubtiefe als Längenausgleich. Sie ersetzt keinen dauerhaften Kompensator für die Längenausdehnung, da Gleitmittel und Dichtelement nach kurzer Zeit eine feste Verbindung herstellen.

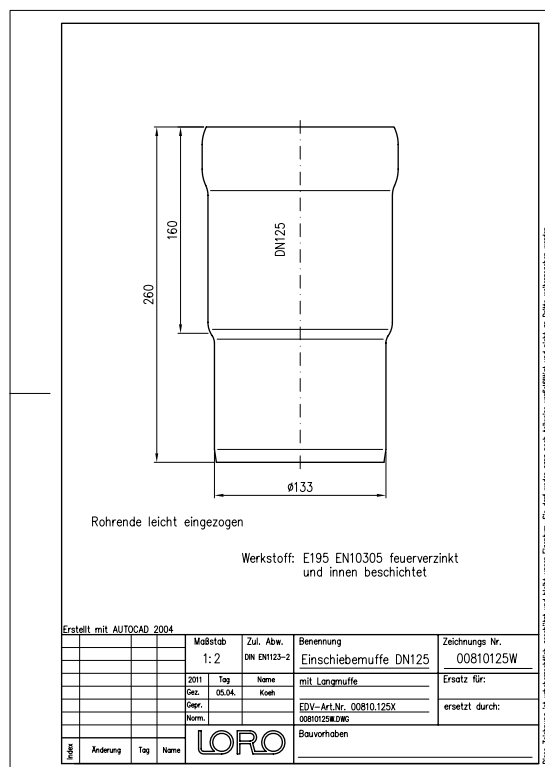

#### Nedladdningar



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkännande \(PDF\)](#)

[Måttitning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Broschyr \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)