

## LORO-X PIPE WITH 1 SOCKET 3000 MM DN 50

### LORO-X pipe 1 socket 3000 mm DN 50

#### Kuvaus

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 3000 mm, + 1socket, DN50




#### Tuotetiedot

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| EAN-koodi            | 4038088004739               |
| ETIM-luokka          | EC011386                    |
| Nimellishalkaisija   | DN 50                       |
| Nimellispituus/-aste | 3000                        |
| Ulkomitat (KxLxS)    | 63 x 63 x 3038 mm           |
| Paino                | 6,40 Kg (STK)               |
| Tuoteryhmä           | 1                           |
| Tullitariffin numero | 73063012                    |
| Materiaali / Väri    | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Käyttöohje

Die Nenn-Länge (l) der Rohre wird ohne Länge der Muffe angegeben und kann daher zum Auszählen der Rohre in zusammengestecktem Zustand herangezogen werden. Beispiel: Nenn-Länge 1000 mm + 70 mm Muffe = 1070 mm Rohr-Außenmaß.

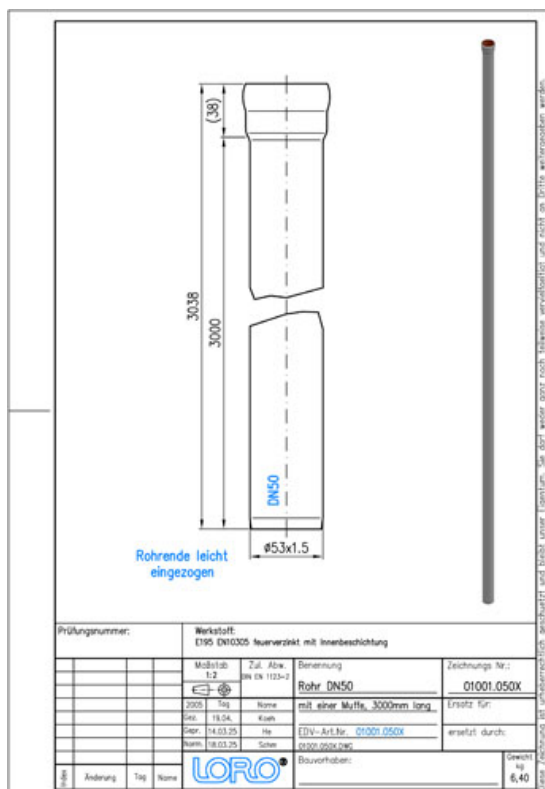

#### Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisk\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)