


LORO-X PIPE WITH 1 SOCKET 3000 MM DN 50

LORO-X pipe 1 socket 3000 mm DN 50

Opis

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 3000 mm, + 1socket, DN50

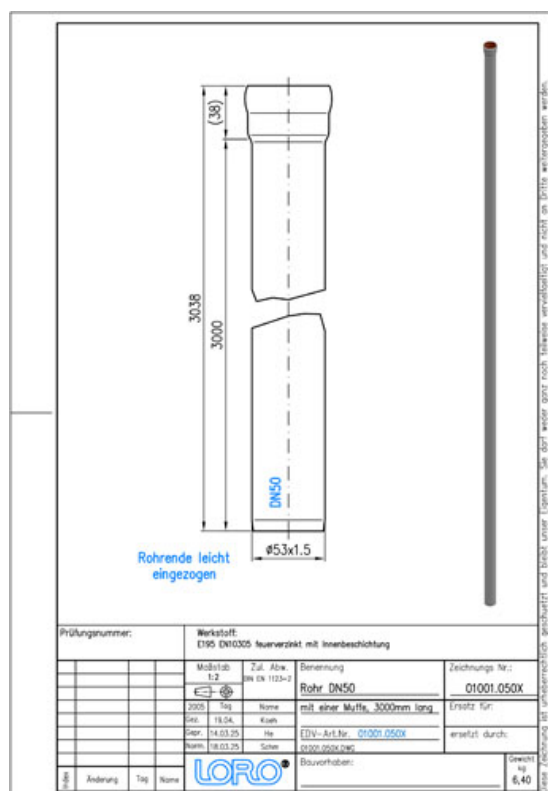

Dane artykułu

Kod EAN	4038088004739
Klasa ETIM	EC011386
Średnica nominalna	DN 50
Długość/stopień nominalny	3000
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	63 x 63 x 3038 mm
Waga	6,40 Kg (STK)
Grupa produktów	1
Numer taryfy celnej	73063012
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

Die Nenn-Länge (l) der Rohre wird ohne Länge der Muffe angegeben und kann daher zum Auszählen der Rohre in zusammengestecktem Zustand herangezogen werden. Beispiel: Nenn-Länge 1000 mm + 70 mm Muffe = 1070 mm Rohr-Außenmaß.

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)
[Certyfikat \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)
[BIM Revit \(RFA\)](#)
[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametryczny\)](#)
[Broszura \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)