

## LORO-X PIPE WITH 1 SOCKET 3000 MM DN 100

### LORO-X pipe 1 socket 3000 mm DN 100

#### Description

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 3000 mm, + 1socket, DN100




#### Données de l'article

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Code EAN                       | 4038088004777               |
| Classe ETIM                    | EC011386                    |
| Diamètre nominal               | DN 100                      |
| Longueur/degré nominal         | 3000                        |
| Dimensions extérieures (HxLxP) | 118 x 118 x 3070 mm         |
| Poids                          | 15,60 Kg (STK)              |
| Groupe de produits             | 1                           |
| Numéro tarifaire douanier      | 73063012                    |
| Matériau / Couleur             | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Note d'utilisation

Die Nenn-Länge (l) der Rohre wird ohne Länge der Muffe angegeben und kann daher zum Auszählen der Rohre in zusammengestecktem Zustand herangezogen werden. Beispiel: Nenn-Länge 1000 mm + 70 mm Muffe = 1070 mm Rohr-Außenmaß.

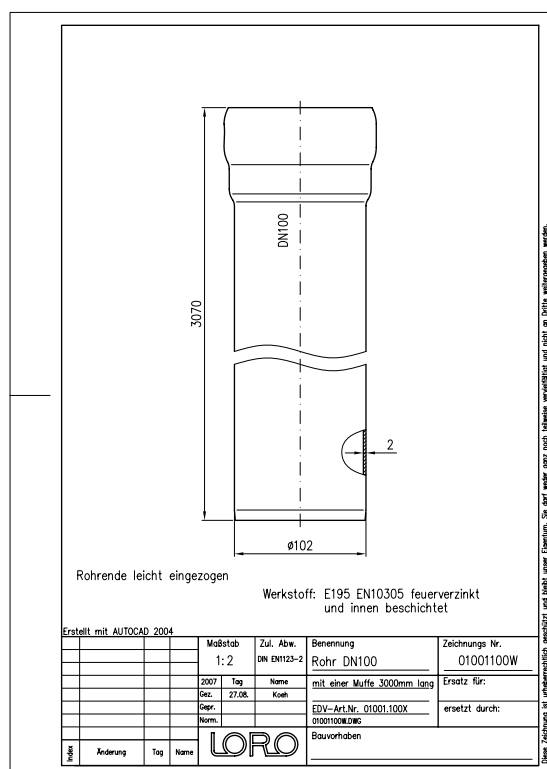

#### Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(paramétrisch\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)