


LORO-X PIPE WITH 1 SOCKET 3000 MM DN 125

LORO-X pipe 1 socket 3000 mm DN 125

Description

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 3000 mm, + 1socket, DN125

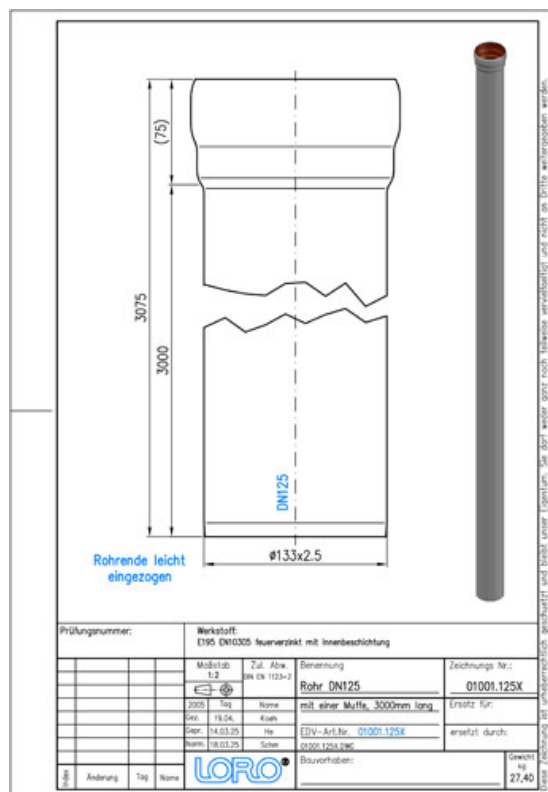

Données de l'article

Code EAN	4038088004784
Classe ETIM	EC011386
Diamètre nominal	DN 125
Longueur/degré nominal	3000
Dimensions extérieures (HxLxP)	152 x 152 x 3075 mm
Poids	27,40 Kg (STK)
Groupe de produits	1
Numéro tarifaire douanier	73063018
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

Die Nenn-Länge (l) der Rohre wird ohne Länge der Muffe angegeben und kann daher zum Auszählen der Rohre in zusammengestecktem Zustand herangezogen werden. Beispiel: Nenn-Länge 1000 mm + 70 mm Muffe = 1070 mm Rohr-Außenmaß.

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM IFC4 \(paramétrisch\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)