

## LORO-X PIPE WITH 1 SOCKET 2500 MM DN 50

### LORO-X pipe 1 socket 2500 mm DN 50

#### Περιγραφή

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 2500 mm, + 1socket, DN50




#### Στοιχεία προϊόντος

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Κωδικός EAN                   | 4038088004999               |
| Κατηγορία ETIM                | EC011386                    |
| Ονομαστική διάμετρος          | DN 50                       |
| Ονομαστικό μήκος/μοίρες       | 2500                        |
| Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ) | 63 x 63 x 2538 mm           |
| Βάρος                         | 5,40 Kg (STK)               |
| Ομάδα προϊόντων               | 1                           |
| Δασμολογικός αριθμός          | 73063012                    |
| Υλικό / Χρώμα                 | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Σημείωση χρήσης

Die Nenn-Länge (l) der Rohre wird ohne Länge der Muffe angegeben und kann daher zum Auszählen der Rohre in zusammengestecktem Zustand herangezogen werden. Beispiel: Nenn-Länge 1000 mm + 70 mm Muffe = 1070 mm Rohr-Außenmaß.

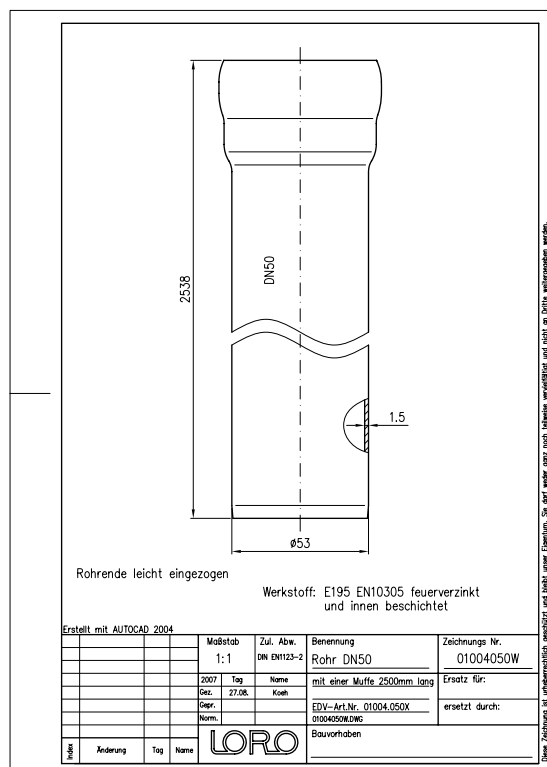

#### Λήψεις



Alles online

[Οδηγίες εγκατάστασης \(PDF\)](#)

[Έγκριση \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Σχέδιο διαστάσεων \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM Revit \(RFA\)](#)

[Φυλλάδιο \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)