

## LORO-X PIPE WITH 1 SOCKET 5000 MM DN 80

### LORO-X pipe 1 socket 5000 mm DN 80

#### Kuvaus

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 5000 mm, + 1socket, DN 80




#### Tuotetiedot

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| EAN-koodi            | 4038088005248               |
| ETIM-luokka          | EC011386                    |
| Nimellishalkaisija   | DN 80                       |
| Nimellispituus/-aste | 5000                        |
| Ulkomitat (KxLxS)    | 102 x 102 x 5060 mm         |
| Paino                | 18,50 Kg (STK)              |
| Tuoteryhmä           | 1                           |
| Tullitariffin numero | 73063012                    |
| Materiaali / Väri    | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Käyttöohje

Die Nenn-Länge (l) der Rohre wird ohne Länge der Muffe angegeben und kann daher zum Auszählen der Rohre in zusammengestecktem Zustand herangezogen werden. Beispiel: Nenn-Länge 1000 mm + 70 mm Muffe = 1070 mm Rohr-Außenmaß.

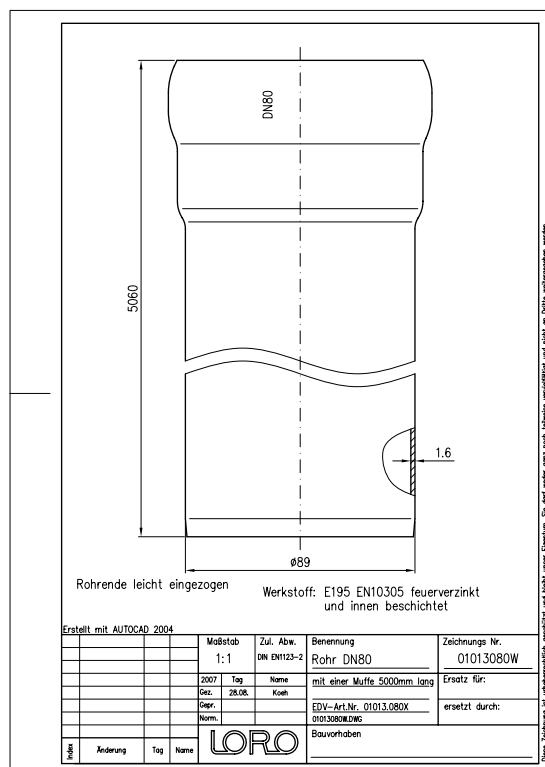

#### Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametrisk\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)