

## LORO-X PIPE WITH 1 SOCKET 6000 MM DN 125

### LORO-X pipe 1 socket 6000 mm DN 125

#### Popis

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 6000 mm, + 1socket, DN125




#### Údaje o artiklu

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| EAN kód                | 4038088005316               |
| ETIM třída             | EC011386                    |
| Jmenovitý průměr       | DN 125                      |
| Jmenovitá délka/stupeň | 6000                        |
| Vnější rozměry (VxŠxD) | 152 x 152 x 6075 mm         |
| Hmotnost               | 54,60 Kg (STK)              |
| Skupina produktů       | 1                           |
| Celní sazebník         | 73063018                    |
| Materiál / Barva       | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Pokyny k použití

Die Nenn-Länge (l) der Rohre wird ohne Länge der Muffe angegeben und kann daher zum Auszählen der Rohre in zusammengestecktem Zustand herangezogen werden. Beispiel: Nenn-Länge 1000 mm + 70 mm Muffe = 1070 mm Rohr-Außenmaß.

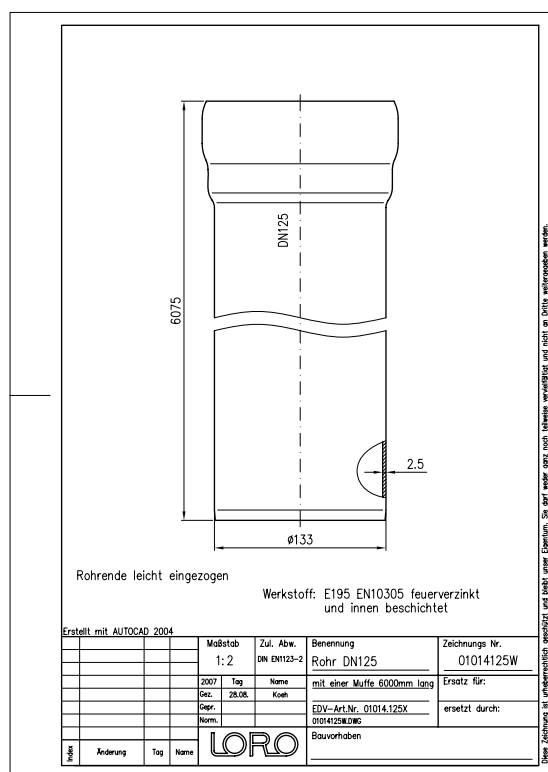

#### Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)  
[Certifikát \(PDF\)](#)  
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)  
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)  
[CAD \(DWG\)](#)