


LORO-X ROHRMUFFENL.O.IBESCH.3000MM DN250

LORO-X Rohr Muffenlos ohne Innenbeschichtung 3000 mm DN 250

Beschreibung

LORO-XML Rohr, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit erhöhtem Qualitätsstandard, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rückstausicher, Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt, 3000 mm, muffenlos, ohne Innenbeschichtung, DN 250

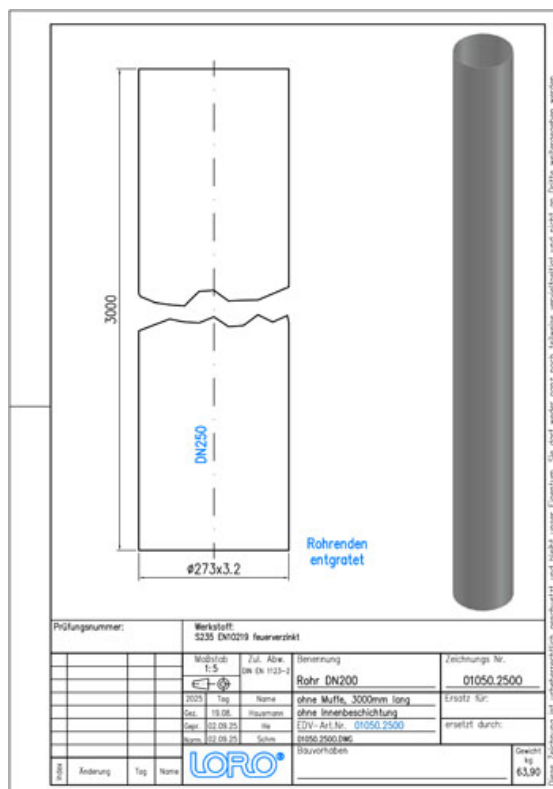

Artikeldaten

EAN-Code	4038088109885
ETIM Klasse	EC011386
Nennweite	DN 250
Nenn-Länge/Grad	3000
Außenmaße (HxBxL)	273 x 273 x 3000 mm
Gewicht	63,90 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73063012
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflussrohrsysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

BIM 3D (STEP)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM IFC4 (parametrisch)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)

BIM 3D (IFC)