

LORO-X PIPE WITHOUT SOCKET 3000 MM DN 300

LORO-X pipe socketless 3000 mm DN 300

Opis

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, 3000 mm, without socket, DN300




Dane artykułu

Kod EAN	4038088068052
Klasa ETIM	EC011386
Średnica nominalna	DN 300
Długość/stopień nominalny	3000
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	324 x 324 x 3000 mm
Waga	96,00 Kg (STK)
Grupa produktów	1
Numer taryfy celnej	73063018
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-XML Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflusssysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

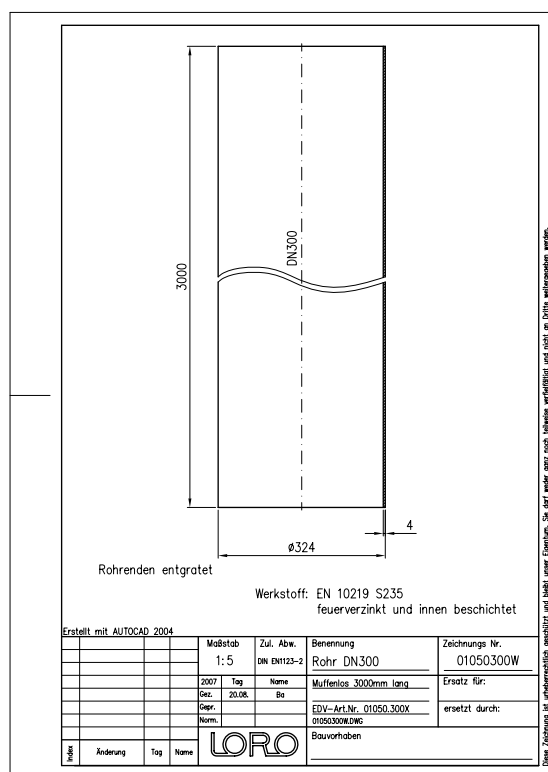

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[BIM IFC4 \(parametryczny\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)