

## LORO-X PIPE WITHOUT SOCKET 3000 MM DN 300

### LORO-X pipe socketless 3000 mm DN 300

#### Popis

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, approval no. Z-42.1-346 from DIBt, 3000 mm, without socket, DN300




#### Údaje o artiklu

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| EAN kód                | 4038088068052               |
| ETIM třída             | EC011386                    |
| Jmenovitý průměr       | DN 300                      |
| Jmenovitá délka/stupeň | 3000                        |
| Vnější rozměry (VxŠxD) | 324 x 324 x 3000 mm         |
| Hmotnost               | 96,00 Kg (STK)              |
| Skupina produktů       | 1                           |
| Celní sazebník         | 73063018                    |
| Materiál / Barva       | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Pokyny k použití

LORO-XL Stahlabflussrohre muffenlos in DN 250 und DN 300, aus Stahl, feuerverzinkt. Für große Nennweiten hat LORO muffenlose Stahlabflusssysteme für die Regenentwässerung in DN 250 und DN 300 mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-346 vom DIBt in sein Entwässerungsprogramm aufgenommen. Durch die Verwendung einer muffenlosen Verbindung wird die Verlegung mit einem CV-Verbinder für große Nennweiten wesentlich vereinfacht.

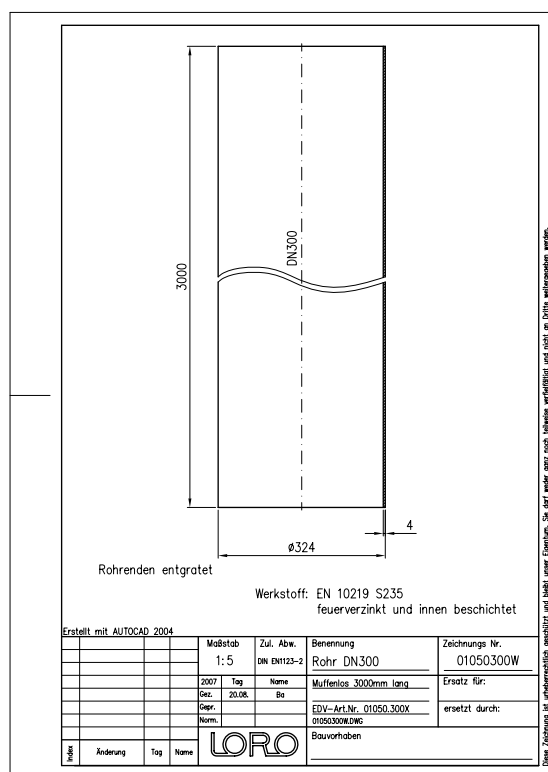

#### Ke stažení



Alles online

[Návod k instalaci \(PDF\)](#)  
[Certifikát \(PDF\)](#)  
[BIM IFC4 \(parametrisch\)](#)

[Výkres rozměrů \(PDF\)](#)  
[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)  
[CAD \(DWG\)](#)