


LORO-X RAINWATER PIPE WITH REDUCED PIPE END

LORO-X pipe with reducing push-fit connection 1500 mm DN 70

Descriere

LORO-X reducing push-fit rainfall downpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 1500 mm, DN70

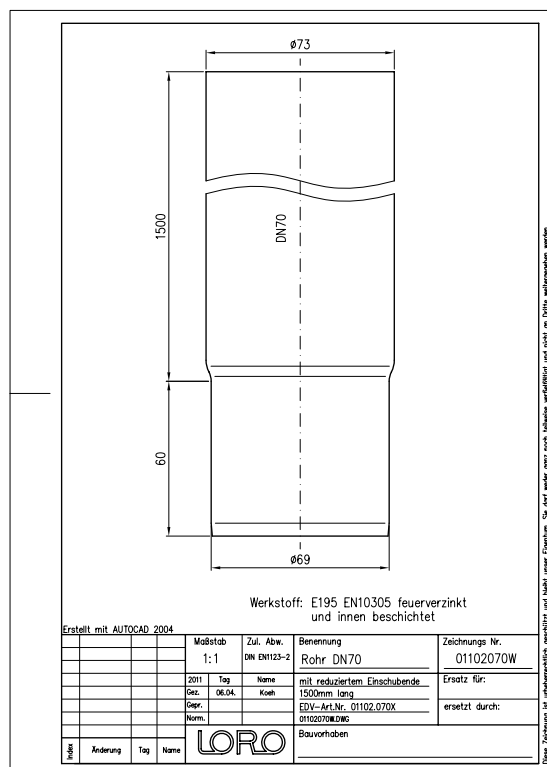

Date articol

Cod EAN	4038088005590
Clasă ETIM	EC011386
Diametru nominal	DN 70
Lungime/grad nominal	1500
Dimensiuni exterioare (ÎxLxA)	73 x 73 x 1560 mm
Greutate	4,40 Kg (STK)
Grupă de produse	1
Număr tarif vamal	73063012
Material / Culoare	Stahl feuerverzinkt, Silber

Notă de utilizare

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohre ohne Dichtelement bilden eine gradlinige Falleitung vor der Fassade, ohne sichtbare Muffenverbindungen, insbesondere für die außenliegende Attikaentwässerung und vorgehängte Rundrinnen bzw. Kastenrinnen. Der Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder von waagerechten Ablaufrohren von LORO-X Attikaabläufen erfolgt z.B. mit dem LORO-X Red.-Steck Anschlussstück. Als "senkrecht" wird eine Falleitung bis zu einem Gefälle von 10 Grad zur waagerechten bzw. 180mm/m angegeben. Da Red.-Steck Verbindungen nicht rückstausicher sind, ist eine waagerechte Verlegung nicht zulässig.

Descărcări



Alles online

[Instrucțiuni de montaj \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[Desen CAD \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Broșură \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)