


## LORO-X RAINWATER PIPE WITH REDUCED PIPE END

LORO-X pipe with reducing push-fit connection 1500 mm DN 70

### Popis

LORO-X reducing push-fit rainfall downpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 1500 mm, DN70

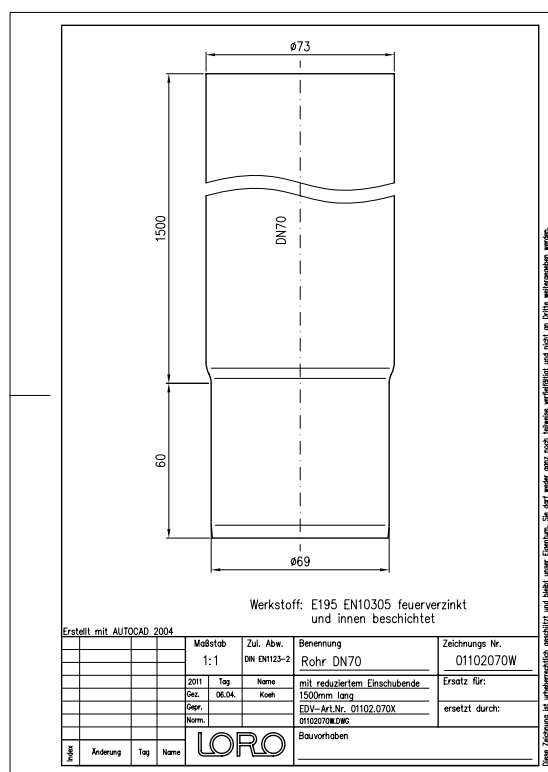

### Údaje o artikli

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| EAN kód                   | 4038088005590               |
| ETIM trieda               | EC011386                    |
| Menovitý priemer          | DN 70                       |
| Menovitá dĺžka/stupeň     | 1500                        |
| Vonkajšie rozmery (VxŠxH) | 73 x 73 x 1560 mm           |
| Hmotnosť                  | 4,40 Kg (STK)               |
| Skupina produktov         | 1                           |
| Colný sadzobník           | 73063012                    |
| Materiál / Farba          | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Pokyny na použitie

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohre ohne Dichtelement bilden eine gradlinige Falleitung vor der Fassade, ohne sichtbare Muffenverbindungen, insbesondere für die außenliegende Attikaentwässerung und vorgehängte Rundrinnen bzw. Kastenrinnen. Der Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder von waagerechten Ablaufrohren von LORO-X Attikaabläufen erfolgt z.B. mit dem LORO-X Red.-Steck Anschlussstück. Als "senkrecht" wird eine Falleitung bis zu einem Gefälle von 10 Grad zur waagerechten bzw. 180mm/m angegeben. Da Red.-Steck Verbindungen nicht rückstausicher sind, ist eine waagerechte Verlegung nicht zulässig.

### Na stiahnutie



Alles online

[Návod na montáž \(PDF\)](#)

[Certifikát \(PDF\)](#)

[Rozmerový výkres \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)