


LORO-X RAINWATER PIPE WITH REDUCED PIPE END

LORO-X pipe with reducing push-fit connection 1500 mm DN 70

Beschrijving

LORO-X reducing push-fit rainfall downpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 1500 mm, DN70

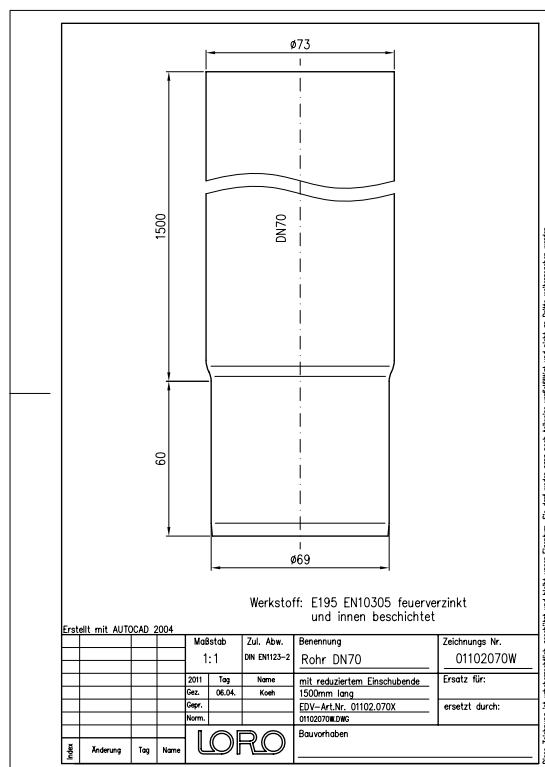

Artikelgegevens

EAN-code	4038088005590
ETIM Klasse	EC011386
Nominale diameter	DN 70
Nominale lengte/graad	1500
Buitenafmetingen (HxBxL)	73 x 73 x 1560 mm
Gewicht	4,40 Kg (STK)
Productgroep	1
Douanetariefnumme	73063012
r	
Materiaal / Kleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Gebruiksaanwijzing

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohre ohne Dichtelement bilden eine gradlinige Falleitung vor der Fassade, ohne sichtbare Muffenverbindungen, insbesondere für die außenliegende Attikaentwässerung und vorgehängte Rundrinnen bzw. Kastenrinnen. Der Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder von waagerechten Ablaufrohren von LORO-X Attikaabläufen erfolgt z.B. mit dem LORO-X Red.-Steck Anschlussstück. Als "senkrecht" wird eine Falleitung bis zu einem Gefälle von 10 Grad zur waagerechten bzw. 180mm/m angegeben. Da Red.-Steck Verbindungen nicht rückstausicher sind, ist eine waagerechte Verlegung nicht zulässig.

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)