


LORO-X RAINWATER PIPE WITH REDUCED PIPE END

LORO-X pipe with reducing push-fit connection 1500 mm DN 70

Opis

LORO-X reducing push-fit rainfall downpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 1500 mm, DN70

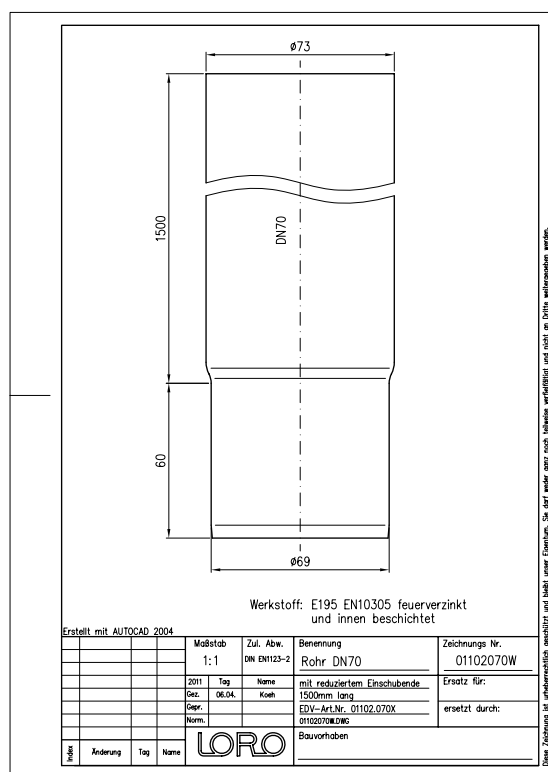

Dane artykułu

Kod EAN	4038088005590
Klasa ETIM	EC011386
Średnica nominalna	DN 70
Długość/stopień nominalny	1500
Wymiary zewnętrzne (WxSxD)	73 x 73 x 1560 mm
Waga	4,40 Kg (STK)
Grupa produktów	1
Numer taryfy celnej	73063012
Materiał / Kolor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Wskazówki dotyczące użytkowania

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohre ohne Dichtelement bilden eine gradlinige Falleitung vor der Fassade, ohne sichtbare Muffenverbindungen, insbesondere für die außenliegende Attikaentwässerung und vorgehängte Rundrinnen bzw. Kastenrinnen. Der Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder von waagerechten Ablaufrohren von LORO-X Attikaabläufen erfolgt z.B. mit dem LORO-X Red.-Steck Anschlussstück. Als "senkrecht" wird eine Falleitung bis zu einem Gefälle von 10 Grad zur waagerechten bzw. 180mm/m angegeben. Da Red.-Steck Verbindungen nicht rückstausicher sind, ist eine waagerechte Verlegung nicht zulässig.

Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)

[Certyfikat \(PDF\)](#)

[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Broszura \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)