


LORO-X RAINWATER PIPE WITH REDUCED PIPE END

LORO-X pipe with Red.-plug connection 1500 mm DN 80

Kuvaus

LORO-X reducing push-fit rainfall downpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 1500 mm, DN 80

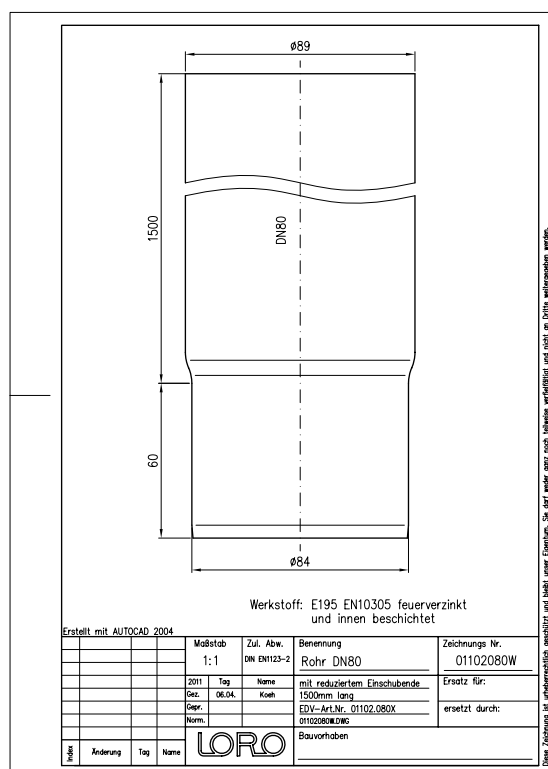

Tuotetiedot

EAN-koodi	4038088005606
ETIM-luokka	EC011386
Nimellishalkaisija	DN 80
Nimellispituus/-aste	1500
Ulkomitat (KxLxS)	89 x 89 x 1560 mm
Paino	5,40 Kg (STK)
Tuoteryhmä	1
Tullitariffin numero	73063012
Materiaali / Väri	Stahl feuerverzinkt, Silber

Käyttöohje

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohre ohne Dichtelement bilden eine gradlinige Fallleitung vor der Fassade, ohne sichtbare Muffenverbindungen, insbesondere für die außenliegende Attikaentwässerung und vorgehängte Rundrinnen bzw. Kastenrinnen. Der Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder von waagerechten Ablaufrohren von LORO-X Attikaabläufen erfolgt z.B. mit dem LORO-X Red.-Steck Anschlussstück. Als "senkrecht" wird eine Fallleitung bis zu einem Gefälle von 10 Grad zur waagerechten bzw. 180mm/m angegeben. Da Red.-Steck Verbindungen nicht rückstausicher sind, ist eine waagerechte Verlegung nicht zulässig.

Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)