


## LORO-X RAINWATER PIPE WITH REDUCED PIPE END

LORO-X pipe with Red.-plug connection 1500 mm DN 80

### Opis

LORO-X reducing push-fit rainfall downpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 1500 mm, DN 80

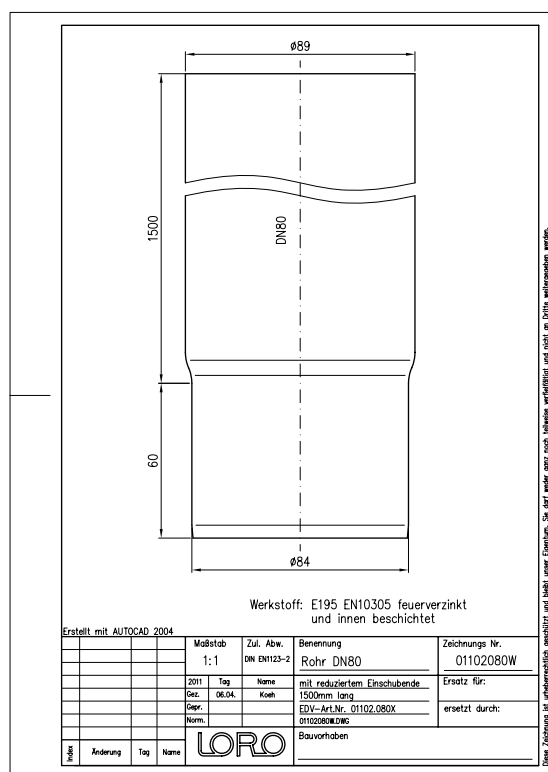

### Podaci o artiklu

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| EAN kod                 | 4038088005606               |
| ETIM klasa              | EC011386                    |
| Nazivni promjer         | DN 80                       |
| Nazivna duljina/stupanj | 1500                        |
| Vanjske mjere (VxŠxD)   | 89 x 89 x 1560 mm           |
| Težina                  | 5,40 Kg (STK)               |
| Grupa proizvoda         | 1                           |
| Carinski tarifni broj   | 73063012                    |
| Materijal / Boja        | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Napomena za upotrebu

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohre ohne Dichtelement bilden eine gradlinige Falleitung vor der Fassade, ohne sichtbare Muffenverbindungen, insbesondere für die außenliegende Attikaentwässerung und vorgehängte Rundrinnen bzw. Kastenrinnen. Der Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder von waagerechten Ablaufrohren von LORO-X Attikaabläufen erfolgt z.B. mit dem LORO-X Red.-Steck Anschlussstück. Als "senkrecht" wird eine Falleitung bis zu einem Gefälle von 10 Grad zur waagerechten bzw. 180mm/m angegeben. Da Red.-Steck Verbindungen nicht rückstausicher sind, ist eine waagerechte Verlegung nicht zulässig.

### Preuzimanja



Alles online

[Upute za ugradnju \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[Dimenzijski crtež \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)