


## LORO-X RAINWATER PIPE WITH REDUCED PIPE END

LORO-X pipe with Red.-plug connection 2000 mm DN 70

### Kuvaus

LORO-X reducing push-fit rainfall downpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 2000 mm, DN70

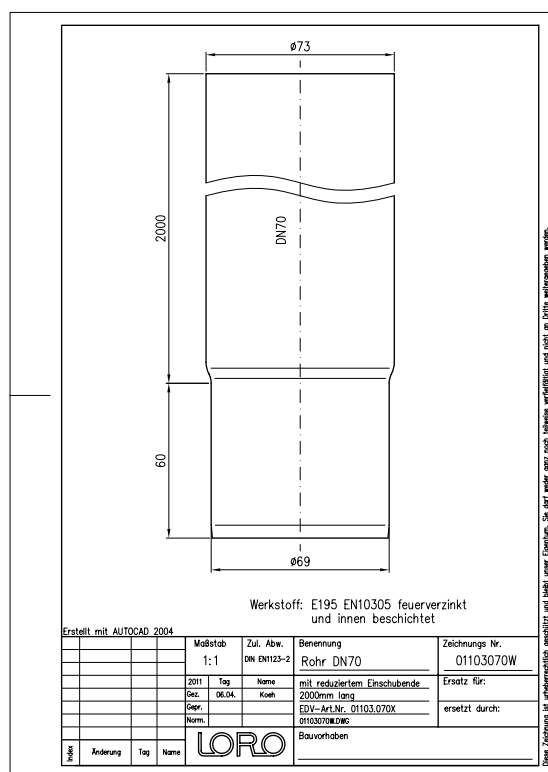

### Tuotetiedot

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| EAN-koodi            | 4038088005620               |
| ETIM-luokka          | EC011386                    |
| Nimellishalkaisija   | DN 70                       |
| Nimellispituus/-aste | 2000                        |
| Ulkomitat (KxLxS)    | 73 x 73 x 2060 mm           |
| Paino                | 6,00 Kg (STK)               |
| Tuoteryhmä           | 1                           |
| Tullitariffin numero | 73063012                    |
| Materiaali / Väri    | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Käyttöohje

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohre ohne Dichtelement bilden eine gradlinige Fallleitung vor der Fassade, ohne sichtbare Muffenverbindungen, insbesondere für die außenliegende Attikaentwässerung und vorgehängte Rundrinnen bzw. Kastenrinnen. Der Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder von waagerechten Ablaufrohren von LORO-X Attikaabläufen erfolgt z.B. mit dem LORO-X Red.-Steck Anschlussstück. Als "senkrecht" wird eine Fallleitung bis zu einem Gefälle von 10 Grad zur waagerechten bzw. 180mm/m angegeben. Da Red.-Steck Verbindungen nicht rückstausicher sind, ist eine waagerechte Verlegung nicht zulässig.

### Lataukset



Alles online

[Asennusohje \(PDF\)](#)

[Hyväksyntä \(PDF\)](#)

[Mittapiirustus \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Esite \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)