


LORO-X RAINWATER PIPE WITH REDUCED PIPE END

LORO-X pipe with Red.-plug connection 2000 mm DN 80

Beskrivelse

LORO-X reducing push-fit rainfall downpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 2000 mm, DN 80

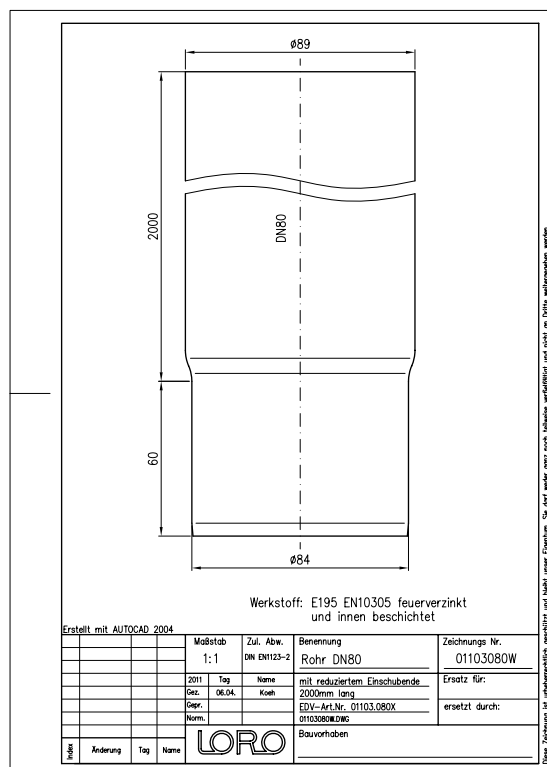

Artikkeldata

EAN-kode	4038088005637
ETIM-klasse	EC011386
Nominell diameter	DN 80
Nominell lengde/grad	2000
Utvendige mål (HxBxL)	89 x 89 x 2060 mm
Vekt	8,00 Kg (STK)
Produktgruppe	1
Tolltariffnummer	73063012
Materiale / Farge	Stahl feuerverzinkt, Silber

Bruksanvisning

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohre ohne Dichtelement bilden eine gradlinige Falleitung vor der Fassade, ohne sichtbare Muffenverbindungen, insbesondere für die außenliegende Attikaentwässerung und vorgehängte Rundrinnen bzw. Kastenrinnen. Der Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder von waagerechten Ablaufrohren von LORO-X Attikaabläufen erfolgt z.B. mit dem LORO-X Red.-Steck Anschlussstück. Als "senkrecht" wird eine Falleitung bis zu einem Gefälle von 10 Grad zur waagerechten bzw. 180mm/m angegeben. Da Red.-Steck Verbindungen nicht rückstausicher sind, ist eine waagerechte Verlegung nicht zulässig.

Nedlastinger



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkjenning \(PDF\)](#)

[Måltegning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brosjyre \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)