

LORO-X ROHR M.RED.STECK.VERB.2000 MM, DN

LORO-X Rohr mit Red.-Steck Verbindung 2000 mm DN 100

Beschreibung

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, rund, ohne Muffe, mit reduziertem Einschubende, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, 2000 mm, DN 100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088005644
ETIM Klasse	EC011386
Nennweite	DN 100
Nenn-Länge/Grad	2000
Außenmaße (HxBxL)	102 x 102 x 2095 mm
Gewicht	11,20 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73063012
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohre ohne Dichtelement bilden eine gradlinige Fallleitung vor der Fassade, ohne sichtbare Muffenverbindungen, insbesondere für die außenliegende Attikaentwässerung und vorgehängte Rundrinnen bzw. Kastenrinnen. Der Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder von waagerechten Ablaufrohren von LORO-X Attikaabläufen erfolgt z.B. mit dem LORO-X Red.-Steck Anschlussstück. Als "senkrecht" wird eine Fallleitung bis zu einem Gefälle von 10 Grad zur waagerechten bzw. 180mm/m angegeben. Da Red.-Steck Verbindungen nicht rückstausicher sind, ist eine waagerechte Verlegung nicht zulässig.

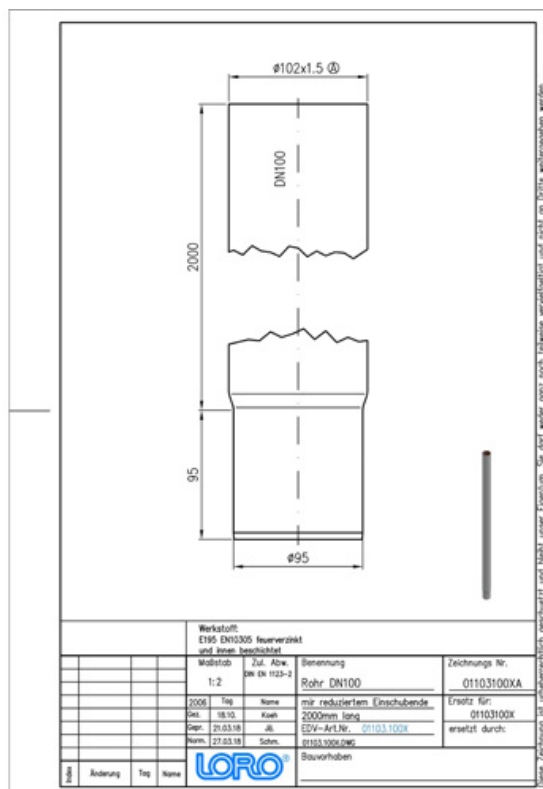

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)