


## LORO-X RAINWATER PIPE WITH REDUCED PIPE END

LORO-X pipe with Red.-plug connection 3000 mm DN 80

### Description

LORO-X reducing push-fit rainfall downpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 3000 mm, DN 80

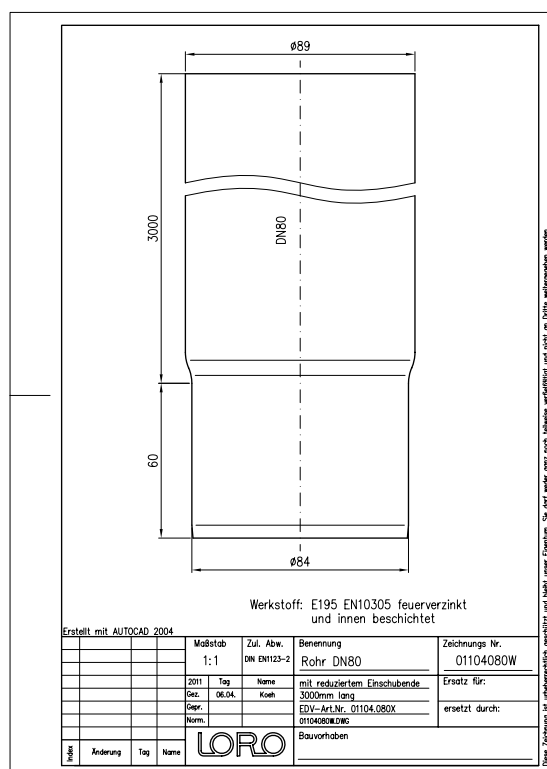

### Article information

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| EAN Code                     | 4038088005675               |
| ETIM Class                   | EC011386                    |
| Nominal diameter             | DN 80                       |
| Nominal length/degree        | 3000                        |
| Outside measurements (HxWxL) | 89 x 89 x 3060 mm           |
| Weight                       | 12,00 Kg (STK)              |
| Product group                | 1                           |
| Customs tariff number        | 73063012                    |
| Material / Color             | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Usage note

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohre ohne Dichtelement bilden eine gradlinige Falleitung vor der Fassade, ohne sichtbare Muffenverbindungen, insbesondere für die außenliegende Attikaentwässerung und vorgehängte Rundrinnen bzw. Kastenrinnen. Der Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder von waagerechten Ablaufrohren von LORO-X Attikaabläufen erfolgt z.B. mit dem LORO-X Red.-Steck Anschlussstück. Als "senkrecht" wird eine Falleitung bis zu einem Gefälle von 10 Grad zur waagerechten bzw. 180mm/m angegeben. Da Red.-Steck Verbindungen nicht rückstausicher sind, ist eine waagerechte Verlegung nicht zulässig.

### Downloads



Alles online

[Installation \(PDF\)](#)
[Certificate \(PDF\)](#)
[CAD drawing \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[Brochure \(PDF\)](#)
[CAD \(DWG\)](#)