


LORO-X RAINWATER PIPE WITH REDUCED PIPE END

LORO-X pipe with Red.-plug connection 3000 mm DN 80

Beskrivning

LORO-X reducing push-fit rainfall downpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 3000 mm, DN 80

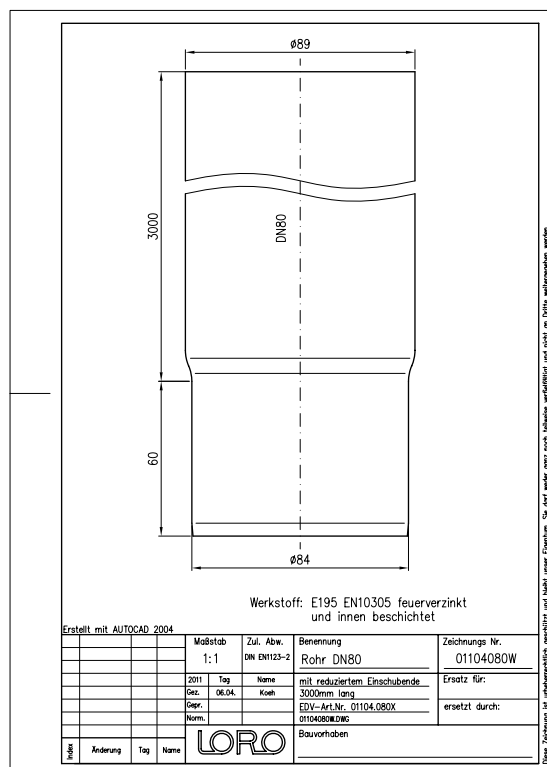

Artikeldata

EAN-kod	4038088005675
ETIM-klass	EC011386
Nominell diameter	DN 80
Nominell längd/grad	3000
Yttermått (HxBxL)	89 x 89 x 3060 mm
Vikt	12,00 Kg (STK)
Produktgrupp	1
Tullnummer	73063012
Material / Färg	Stahl feuerverzinkt, Silber

Användningsanvisning

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohre ohne Dichtelement bilden eine gradlinige Falleitung vor der Fassade, ohne sichtbare Muffenverbindungen, insbesondere für die außenliegende Attikaentwässerung und vorgehängte Rundrinnen bzw. Kastenrinnen. Der Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder von waagerechten Ablaufrohren von LORO-X Attikaabläufen erfolgt z.B. mit dem LORO-X Red.-Steck Anschlussstück. Als "senkrecht" wird eine Falleitung bis zu einem Gefälle von 10 Grad zur waagerechten bzw. 180mm/m angegeben. Da Red.-Steck Verbindungen nicht rückstausicher sind, ist eine waagerechte Verlegung nicht zulässig.

Nedladdningar



Alles online

[Monteringsanvisning \(PDF\)](#)

[Godkännande \(PDF\)](#)

[Måttitning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Broschyr \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)