


LORO-X RAINWATER PIPE WITH REDUCED PIPE END

LORO-X pipe with Red.-plug connection 3000 mm DN 80

Beschrijving

LORO-X reducing push-fit rainfall downpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 3000 mm, DN 80

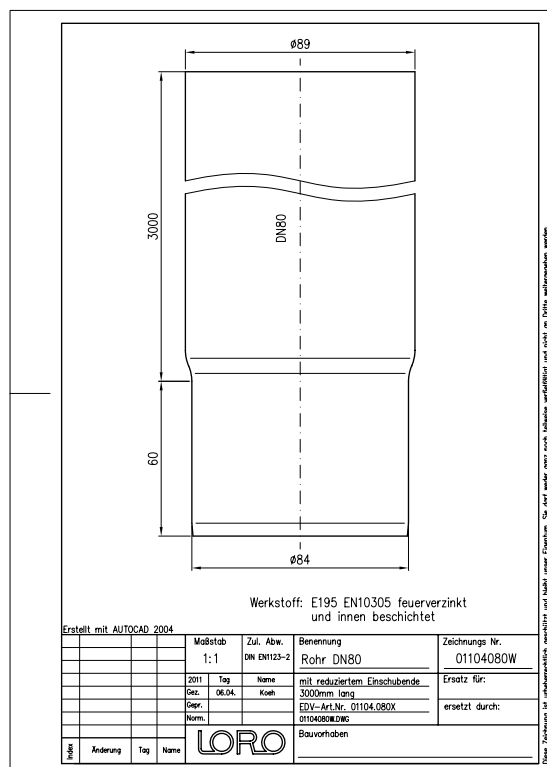

Artikelgegevens

EAN-code 4038088005675

ETIM Klasse EC011386

Nominale diameter DN 80

Nominale lengte/graad 3000

Buitenafmetingen (HxBxL) 89 x 89 x 3060 mm

Gewicht 12,00 Kg (STK)

Productgroep 1

Douanetariefnumme 73063012

r

Materiaal / Kleur Stahl feuerverzinkt, Silber

Gebruiksaanwijzing

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohre ohne Dichtelement bilden eine gradlinige Falleitung vor der Fassade, ohne sichtbare Muffenverbindungen, insbesondere für die außenliegende Attikaentwässerung und vorgehängte Rundrinnen bzw. Kastenrinnen. Der Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder von waagerechten Ablaufrohren von LORO-X Attikaabläufen erfolgt z.B. mit dem LORO-X Red.-Steck Anschlussstück. Als "senkrecht" wird eine Falleitung bis zu einem Gefälle von 10 Grad zur waagerechten bzw. 180mm/m angegeben. Da Red.-Steck Verbindungen nicht rückstausicher sind, ist eine waagerechte Verlegung nicht zulässig.

Downloads



Alles online

[Installatiehandleiding \(PDF\)](#)

[Certificaat \(PDF\)](#)

[Maattekening \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)