


## LX-ROHR RED.STECK 500MM DN70

LORO-X Rohr mit Red.-Steck Verbindung 500 mm DN 70

### Beschreibung

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, rund, ohne Muffe, mit reduziertem Einschubende, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, 500 mm, DN 70

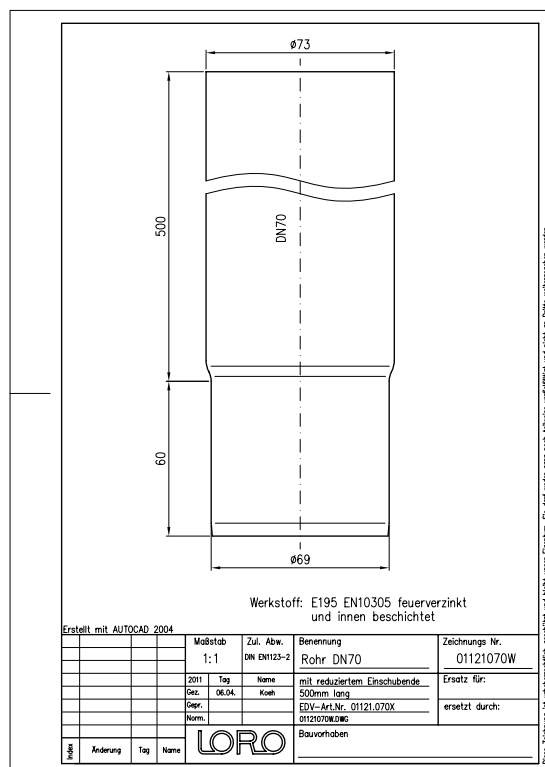

### Artikeldaten

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| EAN-Code          | 4038088006023               |
| ETIM Klasse       | EC011386                    |
| Nennweite         | DN 70                       |
| Nenn-Länge/Grad   | 500                         |
| Außenmaße (HxBxL) | 73 x 73 x 560 mm            |
| Gewicht           | 1,70 Kg (STK)               |
| Warengruppe       | 1                           |
| Zolltarifnummer   | 73063012                    |
| Material / Farbe  | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Verwendungshinweis

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohre ohne Dichtelement bilden eine gradlinige Falleitung vor der Fassade, ohne sichtbare Muffenverbindungen, insbesondere für die außenliegende Attikaentwässerung und vorgehängte Rundrinnen bzw. Kastenrinnen. Der Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder von waagerechten Ablaufrohren von LORO-X Attikaabläufen erfolgt z.B. mit dem LORO-X Red.-Steck Anschlussstück. Als "senkrecht" wird eine Falleitung bis zu einem Gefälle von 10 Grad zur waagerechten bzw. 180mm/m angegeben. Da Red.-Steck Verbindungen nicht rückstausicher sind, ist eine waagerechte Verlegung nicht zulässig.

### Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)