


## LORO-X RAINWATER PIPE WITH REDUCED PIPE END

LORO-X pipe with Red.-plug connection 500 mm DN 80

### Beskrivelse

LORO-X reducing push-fit rainfall downpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 500 mm, DN 80

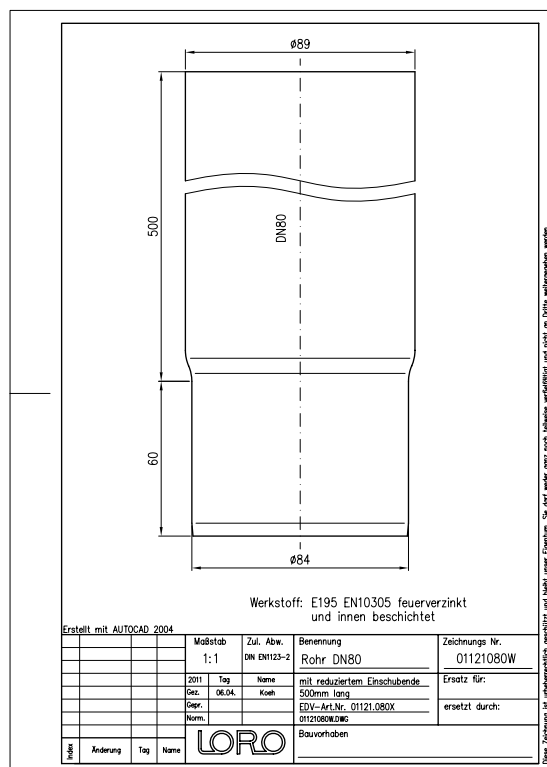

### Artikeldata

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| EAN-kode            | 4038088006030               |
| ETIM Klasse         | EC011386                    |
| Nominel diameter    | DN 80                       |
| Nominel længde/grad | 500                         |
| Ydermål (HxBxL)     | 89 x 89 x 560 mm            |
| Vægt                | 2,00 Kg (STK)               |
| Produktgruppe       | 1                           |
| Toldtarifnummer     | 73063012                    |
| Materiale / Farve   | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Brugsanvisning

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohre ohne Dichtelement bilden eine gradlinige Falleitung vor der Fassade, ohne sichtbare Muffenverbindungen, insbesondere für die außenliegende Attikaentwässerung und vorgehängte Rundrinnen bzw. Kastenrinnen. Der Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder von waagerechten Ablaufrohren von LORO-X Attikaabläufen erfolgt z.B. mit dem LORO-X Red.-Steck Anschlussstück. Als "senkrecht" wird eine Falleitung bis zu einem Gefälle von 10 Grad zur waagerechten bzw. 180mm/m angegeben. Da Red.-Steck Verbindungen nicht rückstausicher sind, ist eine waagerechte Verlegung nicht zulässig.

### Downloads



Alles online

[Installationsvejledning \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[Måltegning \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)