


LX-ROHR RED.STECK. 500MM DN100

LORO-X Rohr mit Red.-Steck Verbindung 500 mm DN 100

Beschreibung

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohr, aus Stahl, feuerverzinkt, rund, ohne Muffe, mit reduziertem Einschubende, Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, 500 mm, DN 100

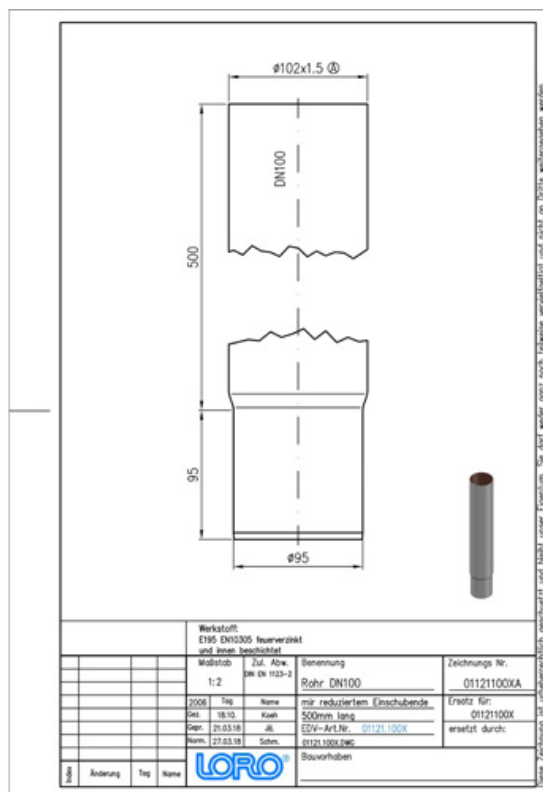

Artikeldaten

EAN-Code	4038088006047
ETIM Klasse	EC011386
Nennweite	DN 100
Nenn-Länge/Grad	500
Außenmaße (HxBxL)	102 x 102 x 595 mm
Gewicht	3,20 Kg (STK)
Warengruppe	1
Zolltarifnummer	73063012
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohre ohne Dichtelement bilden eine gradlinige Falleitung vor der Fassade, ohne sichtbare Muffenverbindungen, insbesondere für die außenliegende Attikaentwässerung und vorgehängte Rundrinnen bzw. Kastenrinnen. Der Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder von waagerechten Ablaufrohren von LORO-X Attikaabläufen erfolgt z.B. mit dem LORO-X Red.-Steck Anschlussstück. Als "senkrecht" wird eine Falleitung bis zu einem Gefälle von 10 Grad zur waagerechten bzw. 180mm/m angegeben. Da Red.-Steck Verbindungen nicht rückstausicher sind, ist eine waagerechte Verlegung nicht zulässig.

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

Zulassung (PDF)

BIM 3D (STEP)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

CAD 2D (DXF)

BIM 3D (IFC)

[Prospekt \(PDF\)](#)

CAD 3D (DWG)