

## LORO-X PIPE WITH 1 SOCKET 1000 MM DN 50

### LORO-X pipe 1 socket 1000 mm DN 50

#### Opis

LORO-X pipe, made of steel, hot-dip galvanized, in accordance with DIN EN 1123 with raised quality standard, with 2-chamber push-fit socket connection, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, backflow-safe, long-life inside coating according to DIN EN ISO 2178 on the basis of a 2-component epoxy combination, colour: red-brown, 1000 mm, + 1socket, DN50




#### Dane artykułu

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Kod EAN                    | 4038088006214               |
| Klasa ETIM                 | EC011386                    |
| Średnica nominalna         | DN 50                       |
| Długość/stopień nominalny  | 1000                        |
| Wymiary zewnętrzne (WxSxD) | 63 x 63 x 1038 mm           |
| Waga                       | 2,20 Kg (STK)               |
| Grupa produktów            | 1                           |
| Numer taryfy celnej        | 73063012                    |
| Materiał / Kolor           | Stahl feuerverzinkt, Silber |

#### Wskazówki dotyczące użytkowania

Die Nenn-Länge (l) der Rohre wird ohne Länge der Muffe angegeben und kann daher zum Auszählen der Rohre in zusammengestecktem Zustand herangezogen werden. Beispiel: Nenn-Länge 1000 mm + 70 mm Muffe = 1070 mm Rohr-Außenmaß.

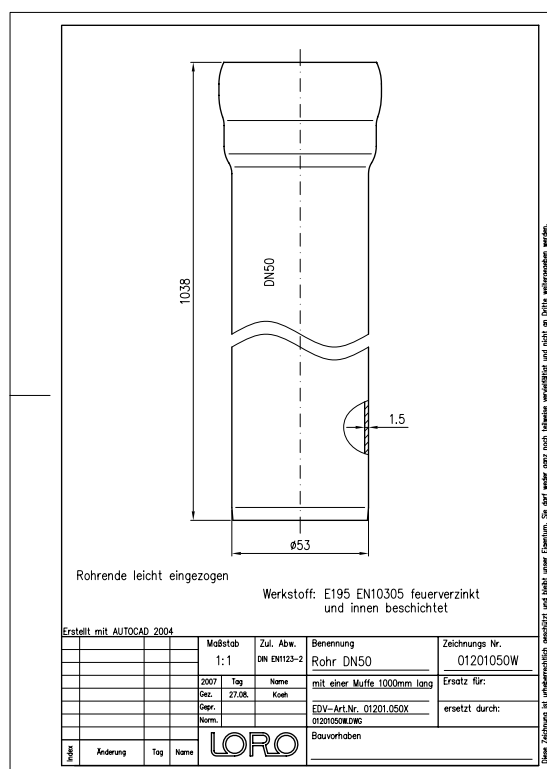

#### Pobieranie



Alles online

[Instrukcja montażu \(PDF\)](#)
[Certyfikat \(PDF\)](#)
[BIM 3D \(STEP\)](#)
[BIM Revit \(RFA\)](#)
[Rysunek wymiarowy \(PDF\)](#)
[CAD 2D \(DXF\)](#)
[BIM IFC4 \(parametryczny\)](#)
[Broszura \(PDF\)](#)
[CAD 3D \(DWG\)](#)
[BIM 3D \(IFC\)](#)