


## LORO-X ROHR M.RED.STECK.VERB.1000 MM,

LORO-X pipe with red plug connection 1000 mm DN 70

### Descrizione

LORO-X reducing push-fit rainfall downpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 1000 mm, DN70

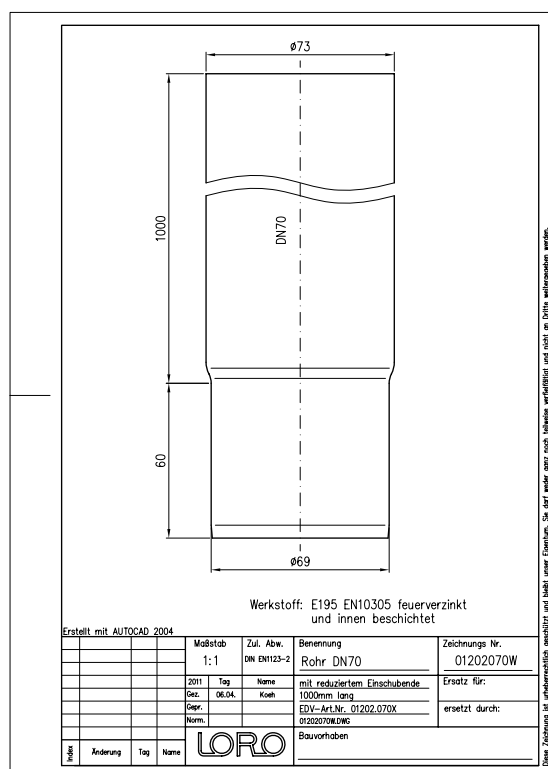

### Dati articolo

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Codice EAN               | 4038088054246               |
| Classe ETIM              | EC011386                    |
| Diametro nominale        | DN 70                       |
| Lunghezza/grado nominale | 1000                        |
| Misure esterne (AxLxP)   | 73 x 73 x 1060 mm           |
| Peso                     | 3,20 Kg (STK)               |
| Gruppo prodotti          | 1                           |
| Numero tariffa doganale  | 73063012                    |
| Materiale / Colore       | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Note d'uso

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohre ohne Dichtelement bilden eine gradlinige Falleitung vor der Fassade, ohne sichtbare Muffenverbindungen, insbesondere für die außenliegende Attikaentwässerung und vorgehängte Rundrinnen bzw. Kastenrinnen. Der Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder von waagerechten Ablaufrohren von LORO-X Attikaabläufen erfolgt z.B. mit dem LORO-X Red.-Steck Anschlussstück. Als "senkrecht" wird eine Falleitung bis zu einem Gefälle von 10 Grad zur waagerechten bzw. 180mm/m angegeben. Da Red.-Steck Verbindungen nicht rückstausicher sind, ist eine waagerechte Verlegung nicht zulässig.

### Download



Alles online

[Istruzioni di installazione \(PDF\)](#)

[Certificato \(PDF\)](#)

[Disegno dimensionale \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)