


## LORO-X ROHR M.RED.STECK.VERB.1000 MM,

LORO-X pipe with Red.-plug connection 1000 mm DN 80

### Opis

LORO-X reducing push-fit rainfall downpipe, made of steel, hot-dip galvanized, round, without socket, with reduced pipe end, building material class A1, dimensionally stable, break-proof, 1000 mm, DN 80

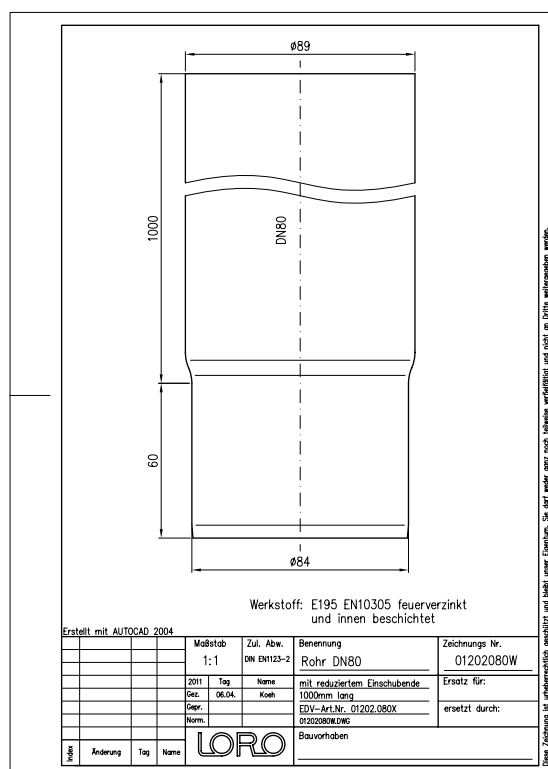

### Podatki o izdelku

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| EAN koda                  | 4038088054253               |
| ETIM razred               | EC011386                    |
| Nazivni premer            | DN 80                       |
| Nazivna dolžina/stopinja  | 1000                        |
| Zunanje mere (VxŠxD)      | 89 x 89 x 1060 mm           |
| Teža                      | 4,30 Kg (STK)               |
| Skupina izdelkov          | 1                           |
| Carinska tarifna številka | 73063012                    |
| Material / Barva          | Stahl feuerverzinkt, Silber |

### Opomba za uporabo

LORO-X Red.-Steck Regenfallrohre ohne Dichtelement bilden eine gradlinige Falleitung vor der Fassade, ohne sichtbare Muffenverbindungen, insbesondere für die außenliegende Attikaentwässerung und vorgehängte Rundrinnen bzw. Kastenrinnen. Der Übergang von LORO-X Stahlabflussrohr oder von waagerechten Ablaufrohren von LORO-X Attikaabläufen erfolgt z.B. mit dem LORO-X Red.-Steck Anschlussstück. Als "senkrecht" wird eine Falleitung bis zu einem Gefälle von 10 Grad zur waagerechten bzw. 180mm/m angegeben. Da Red.-Steck Verbindungen nicht rückstausicher sind, ist eine waagerechte Verlegung nicht zulässig.

### Prenosi



Alles online

[Navodila za vgradnjo \(PDF\)](#)

[Certifikat \(PDF\)](#)

[Merska risba \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)