

LORO-ATTIKA DIREKTABL.M.KLEBEF.F.KLEINE

LORO-Attika Direktablauf aus Edelstahl mit Klebeflansch für kleine Dachflächen Serie 43 DN 100

Beschreibung

LORO-X Attikadirektablauf, Serie 43 für kleinere Dachflächen, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 1,2 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klebeflansch, für Bitumen-Abdichtungsbahnen, Eingriffstiefe 0 mm, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß Systemdatenblatt LX621, aus Edelstahl, DN 100




Artikeldaten

EAN-Code	4038088059432
ETIM Klasse	EC011350
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	390 x 788 x 231 mm
Gewicht	5,20 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73072980
Material / Farbe	Edelstahl, Silber

Verwendungshinweis

Das Modell ohne Eingriff ins Dach mit Klebeflansch zeichnet sich durch besonders platzsparende Maße aus. Unterhalb des Klebeflansches mit 45 Grad Aufkantung für Bitumenbahnen ist kein weiteres Becken vorhanden, sodass keine Aussparung in die Wärmedämmung geschnitten werden muss. Durch seine spezielle "eckig auf rund" Konstruktion leistet das seitliche Ablaufrohr mit der breiteren Sohle bereits bei geringer Wasserhöhe mehr als normale runde Rohre. Das Modell ohne Eingriff ins Dach eignet sich daher optimal für kleinere Dachflächen. Vor allem im privaten Wohnungsbau, im gewerblichen Bau für Bürogebäude und bei begehbaren Flachdächern wie größeren Terrassen.

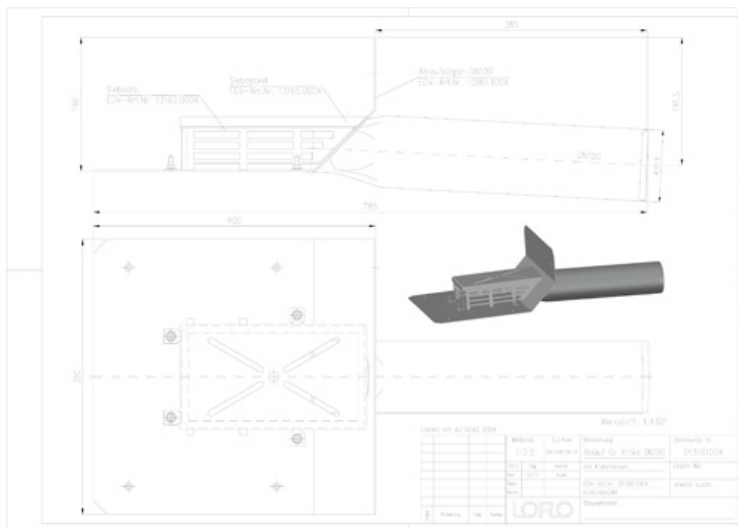

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 621](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)