LORO-ATTIKA DIREKTABL.M.KLEBEF.F.KLEINE

LORO-Attika direct stainless steel drain with adhesive flange for small roof areas Series 43 DN 100

Opis

LORO-X direct parapet drain, series 43 for smaller roof areas, for main drainage with gravity flow, discharge rate 1.2 l/s at 35 mm water level on the roof, with bonding flange, for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 0 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX621, made of stainless steel, DN100

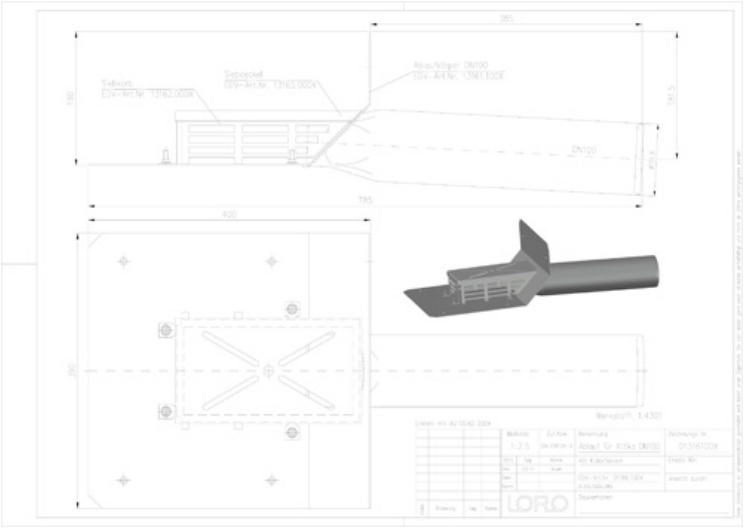

Podaci o artiklu

EAN kod	4038088059432
ETIM klasa	EC011350
Nazivni promjer	DN 100
Vanjske mjere (VxŠxD)	390 x 788 x 231 mm
Težina	5,20 Kg (STK)
Grupa proizvoda	9
Carinski tarifni broj	73072980
Materijal / Boja	Edelstahl, Silber

Napomena za upotrebu

Das Modell ohne Eingriff ins Dach mit Klebeflansch zeichnet sich durch besonders platzsparende Maße aus.Unterhalb des Klebeflansches mit 45 Grad Aufkantung für Bitumenbahnen ist kein weiteres Becken vorhanden, sodass keine Aussparung in die Wärmedämmung geschnitten werden muss.Durch seine spezielle "eckig auf rund" Konstruktion leistet das seitliche Ablaufrohr mit der breiteren Sohle bereits bei geringer Wasserhöhe mehr als normale runde Rohre.Das Modell ohne Eingriff ins Dach eignet sich daher optimal für kleinere Dachflächen. Vor allem im privaten Wohnungsbau, im gewerblichen Bau für Bürogebäude und bei begehrbaren Flachdächern wie größeren Terrassen.

Preuzimanja

Alles online

Upute za ugradnju (PDF)
Dimenzijski crtež (PDF)
Prospekt (PDF)
Certifikat (PDF)
Tehnički list sustava LX 621
CAD 2D (DXF)
CAD 3D (DWG)
BIM 3D (STEP)
BIM 3D (IFC)