
## LORO-ATTIKA DIREKTABL.M.KLEBEF.F.KLEINE

**LORO-Attika direct stainless steel drain with adhesive flange for small roof areas Series 43 DN 100**

### Voce di capitolato

LORO-X direct parapet drain, series 43 for smaller roof areas, for main drainage with gravity flow, discharge rate 1.2 l/s at 35 mm water level on the roof, with bonding flange, for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 0 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX621, made of stainless steel, DN100



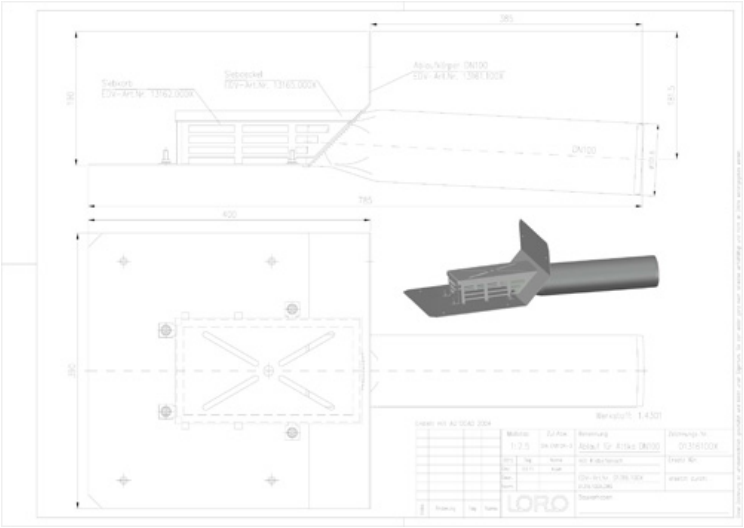

### Dati articolo

| | |
|---|---|
| Codice EAN | 4038088059432 |
| Classe ETIM | EC011350 |
| Diametro nominale | DN 100 |
| Misure esterne (AxLxP) | 390 x 788 x 231 mm |
| Peso | 5,20 Kg (STK) |
| Gruppo prodotti | 9 |
| Numero tariffa doganale | 73072980 |
| Materiale / Colore | Edelstahl, Silber |

### Note d'uso

Das Modell ohne Eingriff ins Dach mit Klebeflansch zeichnet sich durch besonders platzsparende Maße aus.Unterhalb des Klebeflansches mit 45 Grad Aufkantung für Bitumenbahnen ist kein weiteres Becken vorhanden, sodass keine Aussparung in die Wärmedämmung geschnitten werden muss.Durch seine spezielle "eckig auf rund" Konstruktion leistet das seitliche Ablaufrohr mit der breiteren Sohle bereits bei geringer Wasserhöhe mehr als normale runde Rohre.Das Modell ohne Eingriff ins Dach eignet sich daher optimal für kleinere Dachflächen. Vor allem im privaten Wohnungsbau, im gewerblichen Bau für Bürogebäude und bei begehrbaren Flachdächern wie größeren Terrassen.

### Download

Alles online

Istruzioni di installazione (PDF)
Certificato (PDF)
CAD 3D (DWG)
Disegno dimensionale (PDF)
Scheda tecnica del sistema LX 621
BIM 3D (STEP)
Brochure (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)