


LORO-ATTIKA-DIREKTABL.DOPPELR.M.BECKEN

LORO-Attika Doppelrohrablauf mit Becken mit Klebeflansch für Bitumen DN 100

Beschreibung

LORO-X Attikadirektablauf mit Doppelrohr, Serie 43 mit Becken, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 4,5 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klebeflansch, für Bitumen-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 52 mm, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Fallleitung gemäß Systemdatenblatt LX653, aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100/100

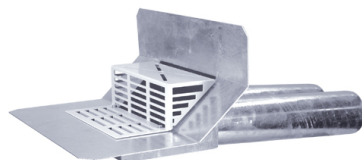


Artikeldaten

EAN-Code	4038088060636
ETIM Klasse	EC011350
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	480 x 720 x 287 mm
Gewicht	8,40 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Die Modelle mit Becken und Doppelrohr bieten eine deutlich höhere Abflussleistung bei reduzierter Eingrifftiefe ins Dach. Durch die zwei nebeneinander liegenden Ablaufrohre kann die Eingrifftiefe gegenüber einem einzelnen tiefgelegten Rohr deutlich verringert werden. Bei ebenso hoher Abflussleistung. Zusammen mit dem speziellen Doppelrohr-Schiebeflansch für die Dampfsperre und dem Doppelrohr-Sammelkasten mit Übergang auf eine einzelne Fallleitung vor der Fassade, eignet sich dieses Modell für mittelgroße Dachflächen im privaten oder gewerblichen Bereich.

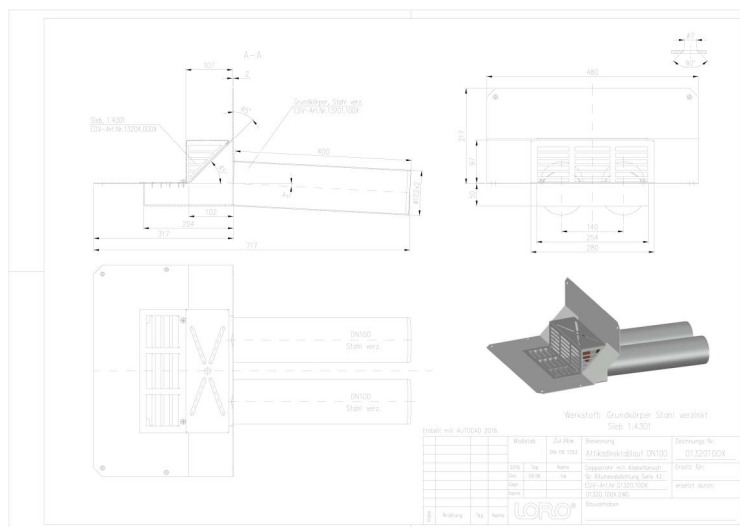

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[System-Datenblatt LX 653](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)