


LORO-ATTIKA-DIREKTABL.DOPPELR.M.BECKEN

LORO-Attika double pipe drain with basin with adhesive flange for bitumen DN 100

Описание

LORO-X direct parapet drain with double pipe, series 43 with basin, for main drainage with gravity flow, discharge rate 4.5 l/s at 35 mm water level on the roof, with bonding flange, for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 52 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX653, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/100

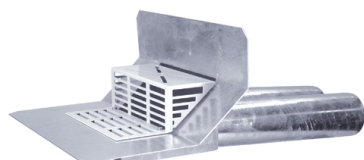


Данни за артикула

ЕАН код	4038088060636
ЕТИМ клас	EC011350
Номинален диаметър	DN 100
Външни размери (ВxШxД)	480 x 720 x 287 mm
Тегло	8,40 Kg (STK)
Продуктова група	9
Митнически тарифен номер	73089098
Материал / Цвят	Stahl feuerverzinkt, Silber

Забележка за употреба

Die Modelle mit Becken und Doppelrohr bieten eine deutlich höhere Abflussleistung bei reduzierter Eingrifftiefe ins Dach. Durch die zwei nebeneinander liegenden Ablaufrohre kann die Eingrifftiefe gegenüber einem einzelnen tiefgelegten Rohr deutlich verringert werden. Bei ebenso hoher Abflussleistung. Zusammen mit dem speziellen Doppelrohr-Schiebeflansch für die Dampfsperre und dem Doppelrohr-Sammelkasten mit Übergang auf eine einzelne Falleitung vor der Fassade, eignet sich dieses Modell für mittelgroße Dachflächen im privaten oder gewerblichen Bereich.

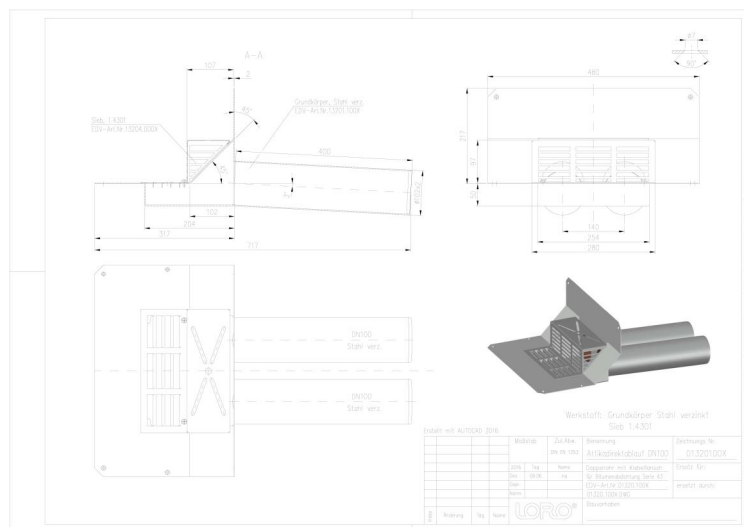

Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

[Сертификат \(PDF\)](#)

[CAD \(DWG\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[Системен технически лист LX 653](#)

[Брошура \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)