Φύλλο δεδομένων προϊόντος


LORO_Produkt-Datenblatt_01320.100X_gr.pdf
Προϊόν 01320.100X
29.11.2026, 20:40


LORO-ATTIKA-DIREKTABL.DOPPELR.M.BECKEN

LORO-Attika double pipe drain with basin with adhesive flange for bitumen DN 100

Κείμενο προδιαγραφών

LORO-X direct parapet drain with double pipe, series 43 with basin, for main drainage with gravity flow, discharge rate 4.5 l/s at 35 mm water level on the roof, with bonding flange, for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 52 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX653, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/100

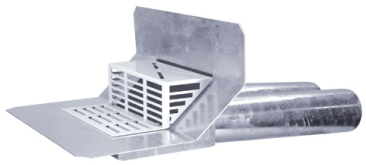

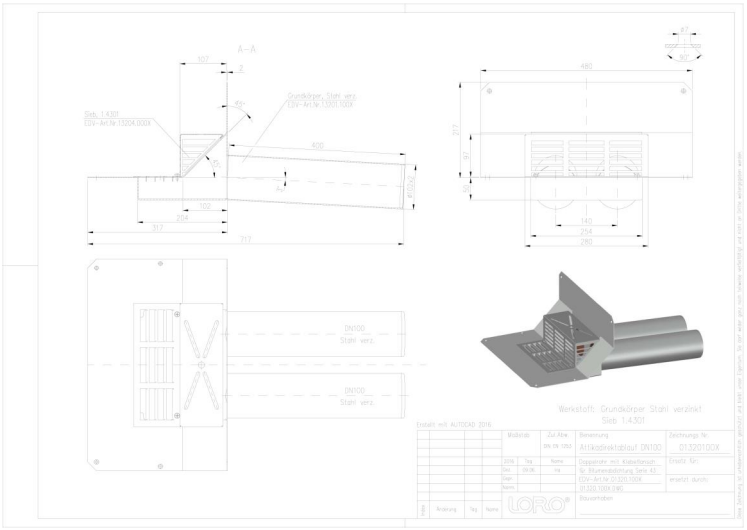

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	**4038088060636**
Κατηγορία ETIM	**EC011350**
Ονομαστική διάμετρος	**DN 100**
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	**480 x 720 x 287 mm**
Βάρος	**8,40 Kg (STK)**
Ομάδα προϊόντων	**9**
Δασμολογικός αριθμός	**73089098**
Υλικό / Χρώμα	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Σημείωση χρήσης

Die Modelle mit Becken und Doppelrohr bieten eine deutlich höhere Abflussleistung bei reduzierter Eingrifftiefe ins Dach.Durch die zwei nebeneinander liegenden Ablaufrohre kann die Eingrifftiefe gegenüber einem einzelnen tiefgelegten Rohr deutlich verringert werden. Bei ebenso hoher Abflussleistung.Zusammen mit dem speziellen Doppelrohr-Schiebeflansch für die Dampfsperre und dem Doppelrohr-Sammelkasten mit Übergang auf eine einzelne Fallleitung vor der Fassade, eignet sich dieses Modell für mittelgroße Dachflächen im privaten oder gewerblichen Bereich.

Λήψεις

Alles online

Οδηγίες εγκατάστασης (PDF)
Έγκριση (PDF)
CAD (DWG)
Σχέδιο διαστάσεων (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 653
Φυλλάδιο (PDF)
CAD 2D (DXF)