

LORO-ATTIKA-DIREKTABL.DOPPELR.M.BECKEN

LORO-Attika double pipe drain with basin with adhesive flange for bitumen DN 100

Voce di capitolato

LORO-X direct parapet drain with double pipe, series 43 with basin, for main drainage with gravity flow, discharge rate 4.5 l/s at 35 mm water level on the roof, with bonding flange, for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 52 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX653, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/100

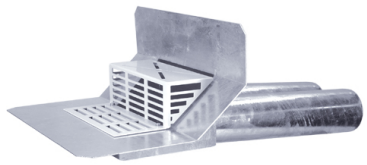

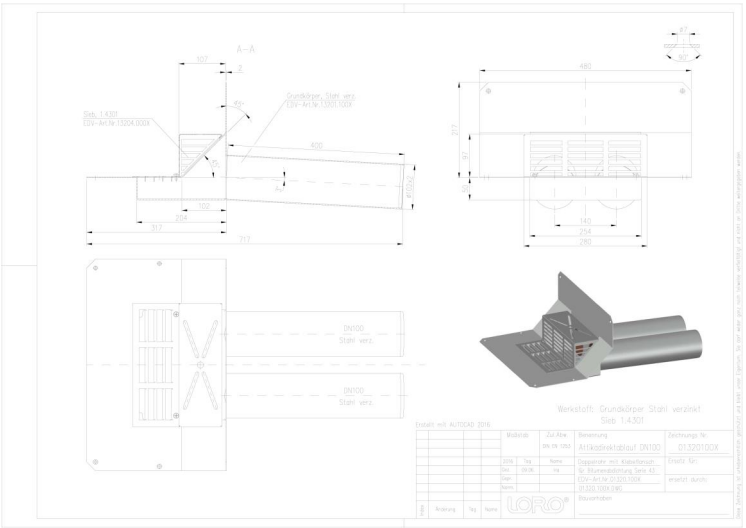

Dati articolo

Codice EAN	4038088060636
Classe ETIM	EC011350
Diametro nominale	DN 100
Misure esterne (AxLxP)	480 x 720 x 287 mm
Peso	8,40 Kg (STK)
Gruppo prodotti	9
Numero tariffa doganale	73089098
Materiale / Colore	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'uso

Die Modelle mit Becken und Doppelrohr bieten eine deutlich höhere Abflussleistung bei reduzierter Eingrifftiefe ins Dach.Durch die zwei nebeneinander liegenden Ablaufrohre kann die Eingrifftiefe gegenüber einem einzelnen tiefgelegten Rohr deutlich verringert werden. Bei ebenso hoher Abflussleistung.Zusammen mit dem speziellen Doppelrohr-Schiebeflansch für die Dampfsperre und dem Doppelrohr-Sammelkasten mit Übergang auf eine einzelne Fallleitung vor der Fassade, eignet sich dieses Modell für mittelgroße Dachflächen im privaten oder gewerblichen Bereich.

Download

Alles online

Istruzioni di installazione (PDF)
Certificato (PDF)
CAD (DWG)
Disegno dimensionale (PDF)
Scheda tecnica del sistema LX 653
Brochure (PDF)
CAD 2D (DXF)