

LORO-ATTIKA-DIREKTABL.DOPPELR.M.BECKEN

LORO-Attika double pipe drain with basin with adhesive flange for bitumen DN 100

Texte de prescription

LORO-X direct parapet drain with double pipe, series 43 with basin, for main drainage with gravity flow, discharge rate 4.5 l/s at 35 mm water level on the roof, with bonding flange, for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 52 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX653, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/100

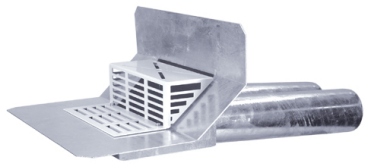

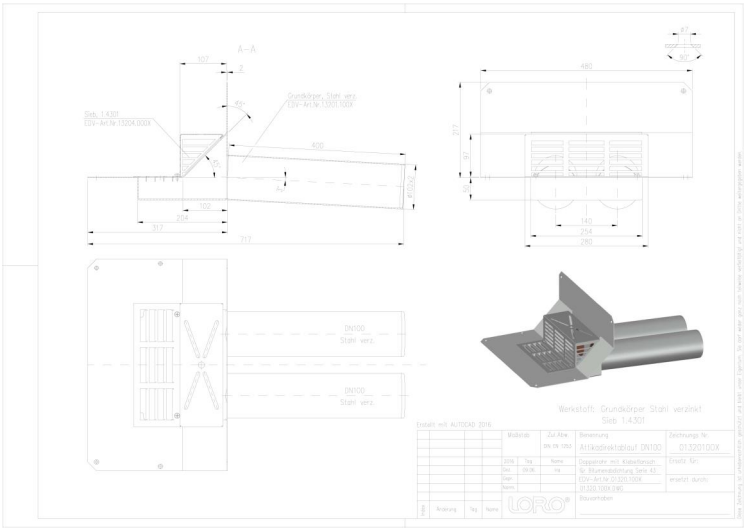

Données de l'article

Code EAN	**4038088060636**
Classe ETIM	**EC011350**
Diamètre nominal	**DN 100**
Dimensions extérieures (HxLxP)	**480 x 720 x 287 mm**
Poids	**8,40 Kg (STK)**
Groupe de produits	**9**
Numéro tarifaire douanier	**73089098**
Matériau / Couleur	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Note d'utilisation

Die Modelle mit Becken und Doppelrohr bieten eine deutlich höhere Abflussleistung bei reduzierter Eingrifftiefe ins Dach.Durch die zwei nebeneinander liegenden Ablaufrohre kann die Eingrifftiefe gegenüber einem einzelnen tiefgelegten Rohr deutlich verringert werden. Bei ebenso hoher Abflussleistung.Zusammen mit dem speziellen Doppelrohr-Schiebeflansch für die Dampfsperre und dem Doppelrohr-Sammelkasten mit Übergang auf eine einzelne Fallleitung vor der Fassade, eignet sich dieses Modell für mittelgroße Dachflächen im privaten oder gewerblichen Bereich.

Téléchargements

Alles online

Notice d'installation (PDF)
Certificat (PDF)
CAD (DWG)
Dessin dimensionnel (PDF)
Fiche technique du système LX 653
Brochure (PDF)
CAD 2D (DXF)