


LORO-DOPPELR.ATT.ABL.M.BECKEN,TIEFGEL.RO

LORO-Doppelrohr Attikaablauf mit Becken tiefgelegtes Rohr mit Klebeflansch für Bitumen DN 100

Beschreibung

LORO-X Attikadirektablauf mit Doppelrohr, Serie 43 mit Becken und tiefgelegtem Rohr, für Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, Abflussleistung 4,0 l/s bei 35 mm Wasserhöhe auf dem Dach, mit Klebeflansch, für Bitumen-Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 103 mm, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem Prüfsystem mit 4,2m nicht belüfteter Falleitung gemäß Systemdatenblatt LX727, aus Stahl, feuerverzinkt, DN 100/100

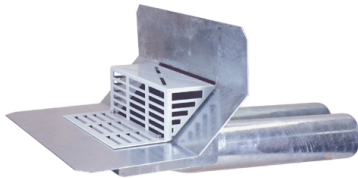


Artikeldaten

EAN-Code	4038088081785
ETIM Klasse	EC011350
Nennweite	DN 100
Außenmaße (HxBxL)	480 x 719 x 338 mm
Gewicht	10,70 Kg (STK)
Warengruppe	9
Zolltarifnummer	73089098
Material / Farbe	Stahl feuerverzinkt, Silber

Verwendungshinweis

Die Modelle mit Becken und Doppelrohr tiefgelegt bieten die höchste Abflussleistung bei Silent-Freispiegelströmung. Durch die zwei im Becken nebeneinander liegenden und tiefgelegten Ablaufrohre, wird das Wasser über zwei Stufen beschleunigt und durch die zwei Ablaufrohre parallel vom Dach geführt. Zusammen mit dem speziellen Doppelrohr-Schiebeflansch für die Dampfsperre und dem Doppelrohr-Sammelkasten mit Übergang auf eine einzelne Falleitung vor der Fassade, eignet sich dieses Modell für große Dachflächen im privaten oder gewerblichen Bereich.

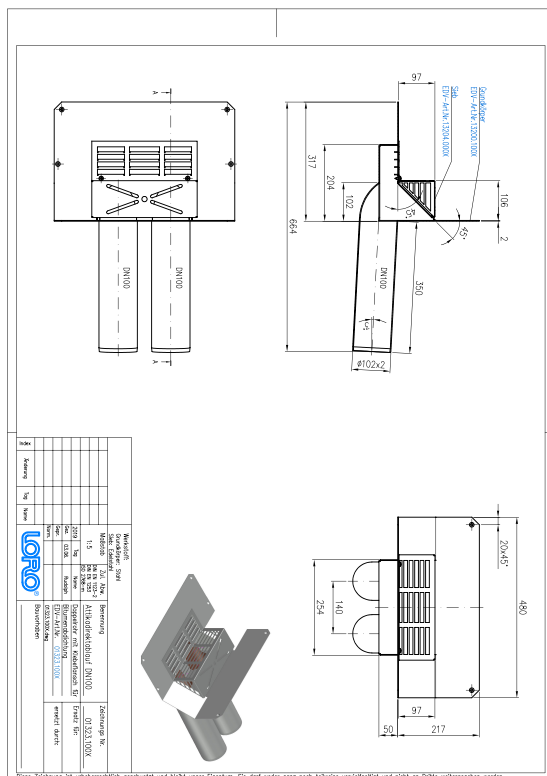

Downloads



Alles online

[Verlegeanleitung \(PDF\)](#)

[Zulassung \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Maßzeichnung \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Prospekt \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)