

LORO-DOPPELR.ATT.ABL.M.BECKEN,TIEFGEL.RO

LORO double pipe attic drain with basin, low-lying pipe with adhesive flange for bitumen DN 100

Описание

LORO-X direct parapet drain with double pipe, series 43 with basin and lowered pipe, for main drainage with gravity flow, discharge rate 4.0 l/s at 35 mm water level on the roof, with bonding flange, for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 103 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX727, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/100




Данни за артикула

ЕАН код	4038088081785
ЕТИМ клас	EC011350
Номинален диаметър	DN 100
Външни размери (ВxШxД)	480 x 719 x 338 mm
Тегло	10,70 Kg (STK)
Продуктова група	9
Митнически тарифен номер	73089098
Материал / Цвят	Stahl feuerverzinkt, Silber

Забележка за употреба

Die Modelle mit Becken und Doppelrohr tiefgelegt bieten die höchste Abflussleistung bei Silent-Freisiegelströmung. Durch die zwei im Becken nebeneinander liegenden und tiefgelegten Ablaufrohre, wird das Wasser über zwei Stufen beschleunigt und durch die zwei Ablaufrohre parallel vom Dach geführt. Zusammen mit dem speziellen Doppelrohr-Schiebeflansch für die Dampfsperre und dem Doppelrohr-Sammelkasten mit Übergang auf eine einzelne Fallleitung vor der Fassade, eignet sich dieses Modell für große Dachflächen im privaten oder gewerblichen Bereich.

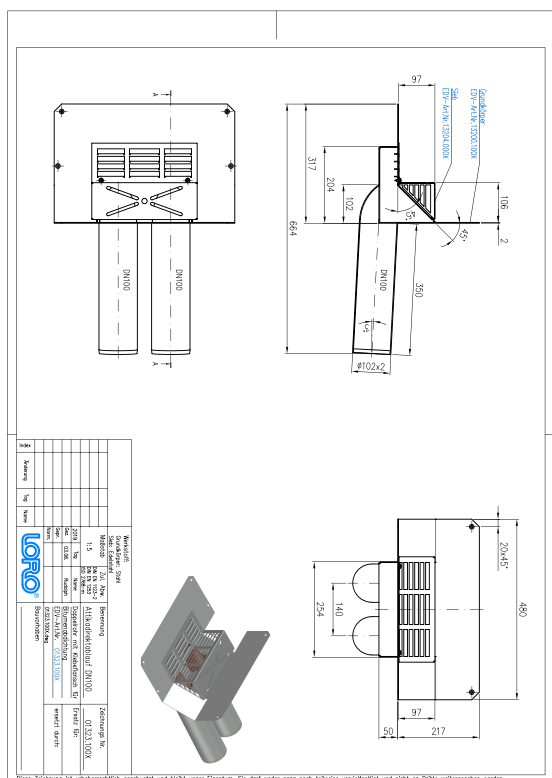

Изтегляния



Alles online

[Инструкция за монтаж \(PDF\)](#)

[Сертификат \(PDF\)](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[CAD чертеж \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)

[Брошура \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)