LORO-DOPPELR.ATT.ABL.M.BECKEN,TIEFGEL.RO

LORO double pipe attic drain with basin, low-lying pipe with adhesive flange for bitumen DN 100

Descrição

LORO-X direct parapet drain with double pipe, series 43 with basin and lowered pipe, for main drainage with gravity flow, discharge rate 4.0 l/s at 35 mm water level on the roof, with bonding flange, for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 103 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX727, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/100

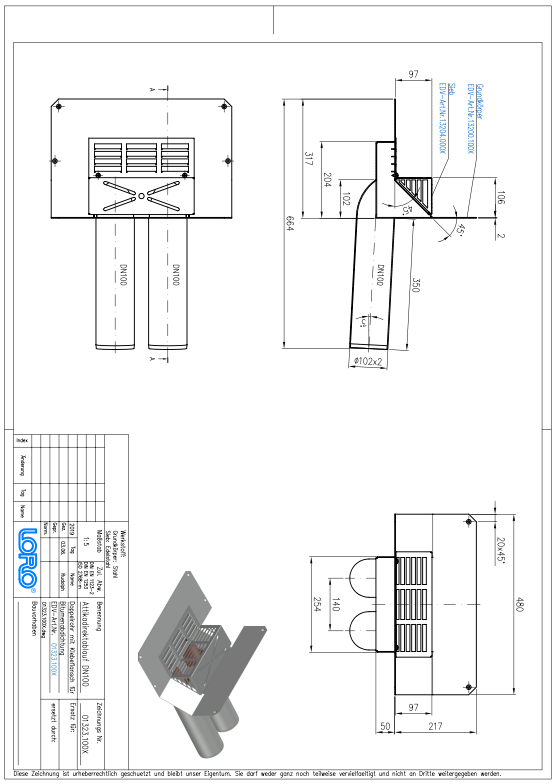

Dados do artigo

Código EAN	4038088081785
Classe ETIM	EC011350
Diâmetro nominal	DN 100
Medidas exteriores (AxLxP)	480 x 719 x 338 mm
Peso	10,70 Kg (STK)
Grupo de produtos	9
Número de pauta aduaneira	73089098
Material / Cor	Stahl feuerverzinkt, Silber

Nota de utilização

Die Modelle mit Becken und Doppelrohr tiefgelegt bieten die höchste Abflussleistung bei Silent-Freispiegelströmung.Durch die zwei im Becken nebeneinander liegenden und tiefgelegten Ablaufrohre, wird das Wasser über zwei Stufen beschleunigt und durch die zwei Ablaufrohre parallel vom Dach geführt.Zusammen mit dem speziellen Doppelrohr-Schiebeflansch für die Dampfsperre und dem Doppelrohr-Sammelkasten mit Übergang auf eine einzelne Fallleitung vor der Fassade, eignet sich dieses Modell für große Dachflächen im privaten oder gewerblichen Bereich.

Transferências

Alles online

Instruções de instalação (PDF)
Homologação (PDF)
BIM 3D (STEP)
Desenho cotado (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)
Brochura (PDF)
CAD 3D (DWG)