


LORO-DOPPELR.ATT.ABL.HAUPT-NOT-KOMBI M.B

LORO double pipe parapet drain main-emergency-combi with basin low-laid pipe with adhesive flange for bitumen DN 100

Description

LORO-X main-emergency combination direct parapet drain with double pipe, series 43 with basin and lowered pipe, with gravity flow, discharge rate main drainage 4.0 l/s at 35 mm water level on the roof and emergency drainage 4.0 l/s at 75 mm, with bonding flange, for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 103 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance with standard-compliant testing system with 4.2 m non-ventilated downpipe according to system data sheet LX727, made of steel, hot-dip galvanized, DN100/100




Données de l'article

Code EAN	4038088090770
Classe ETIM	EC010400
Diamètre nominal	DN 100
Dimensions extérieures (HxLxP)	480 x 719 x 338 mm
Poids	10,70 Kg (STK)
Groupe de produits	9
Numéro tarifaire douanier	73089098
Matériau / Couleur	Stahl feuerverzinkt, Silber

Note d'utilisation

Für Wohngebäude bietet LORO ein Silent System mit Haupt- und Notentwässerung als Silent-Freispiegelströmung. Die Hauptentwässerung erfolgt hierbei ebenfalls mit 4,5l/s in die Grundleitung - die Notentwässerung läuft als Speierlösung jedoch direkt über das Überlaufwehr des Sammelkastens.

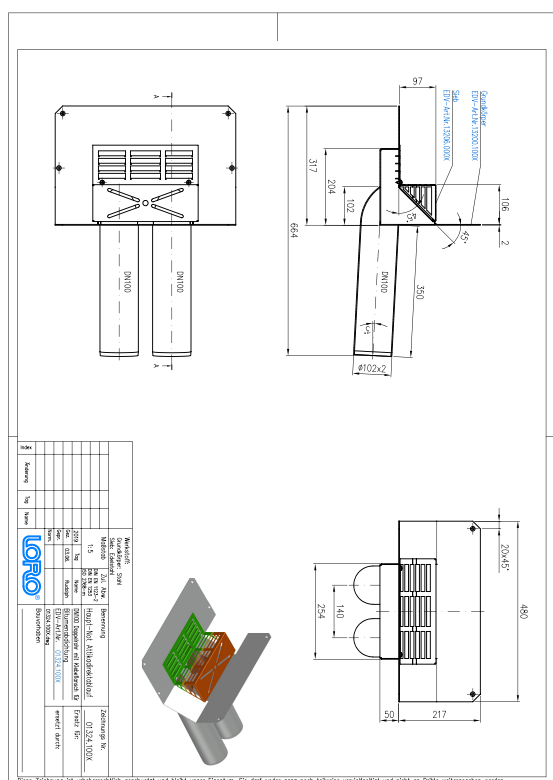

Téléchargements



Alles online

[Notice d'installation \(PDF\)](#)

[Certificat \(PDF\)](#)

[CAD 3D \(DWG\)](#)

[Dessin dimensionnel \(PDF\)](#)

[Fiche technique du système LX 727](#)

[BIM 3D \(STEP\)](#)

[Brochure \(PDF\)](#)

[CAD 2D \(DXF\)](#)

[BIM 3D \(IFC\)](#)