
LORO-X DRAINJET SCUPPER EMERGENCY DRAIN, SIPHONIC FLOW, SERIES 62, WITHOUT ROOF PENETRATION, WITH CLAMPING FLANGE FOR

LORO-Attika emergency direct drain with adhesive flange 40 mm weir series 43 DN 70

Κείμενο προδιαγραφών

LORO-X direct parapet drainage system, series 43 for smaller roof areas, for emergency drainage with gravity flow, discharge rate 1.7 l/s at 75 mm water level on the roof and 40 mm weir heigh, with bonding flange, for bituminous roofing sheets, roof penetration depth 0 mm, in accordance with DIN EN 1253, proof of performance without downpipe according to system data sheet LX1573, made of steel, hot-dip galvanized, DN70



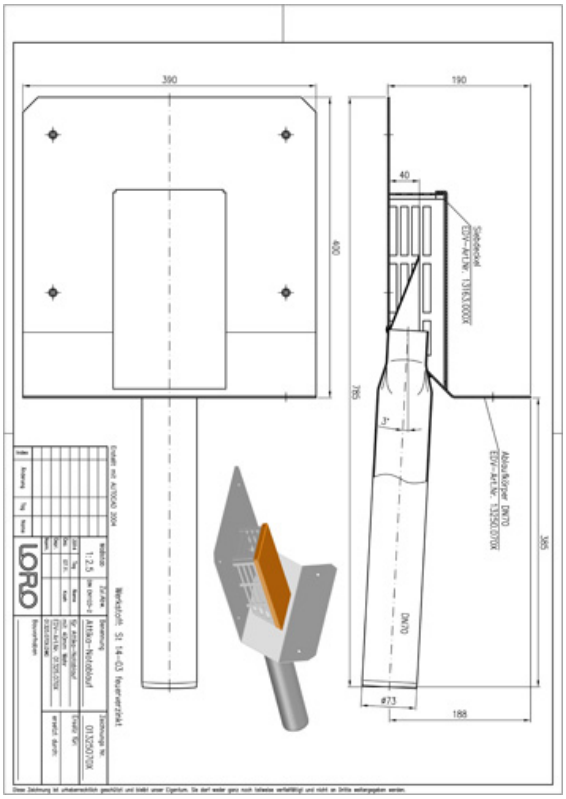

Στοιχεία προϊόντος

Κωδικός EAN	**4038088095928**
Κατηγορία ETIM	**EC010400**
Ονομαστική διάμετρος	**DN 70**
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxΜ)	**787 x 390 x 224 mm**
Βάρος	**6,00 Kg (STK)**
Ομάδα προϊόντων	**9**
Δασμολογικός αριθμός	**73089098**
Υλικό / Χρώμα	**Stahl feuerverzinkt, Silber**

Σημείωση χρήσης

Das Modell ohne Eingriff ins Dach mit Klebeflansch zeichnet sich durch besonders platzsparende Maße aus. Unterhalb des Klebeflansches mit 45 Grad Aufkantung für Bitumenbahnen ist kein weiteres Becken vorhanden, sodass keine Aussparung in die Wärmedämmung geschnitten werden muss. Durch seine spezielle "eckig auf rund" Konstruktion leistet das seitliche Ablaufrohr mit der breiteren Sohle bereits bei geringer Wasserhöhe mehr als normale runde Rohre. Die Notabläufe des Modells ohne Eingriff ins Dach bieten einen großen Umfang über dem Stauelement zum Überlaufen des Wassers, welches dann über die spezielle Schräge ins Ablaufrohr beschleunigt wird. Das Modell ohne Eingriff ins Dach eignet sich daher optimal für kleinere Dachflächen. Vor allem im privaten Wohnungsbau, im gewerblichen Bau für Bürogebäude und bei begehrbaren Flachdächern wie größeren Terrassen.

Λήψεις

Alles online

Οδηγίες εγκατάστασης (PDF)
Έγκριση (PDF)
CAD 3D (DWG)
Σχέδιο διαστάσεων (PDF)
Φύλλο δεδομένων συστήματος LX 1573
BIM 3D (STEP)
Φυλλάδιο (PDF)
CAD 2D (DXF)
BIM 3D (IFC)